

ICS 03.140

CCS A11

# 团体标准

T/CICPA XXXX-XXXX

## 审计数据采集规范 销售

Specifications for audit data collection  
Sales

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国注册会计师协会 发布



## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 数据元的描述 .....	1
5 数据模型 .....	2
6 销售数据 .....	3
6.1 合同 Sales_Contract .....	3
6.2 合同明细 Sales_Contract_Line .....	4
6.3 订单 Sales_Order .....	4
6.4 订单明细 Sales_Order_Line .....	5
6.5 出库单 Sales_Shipment .....	6
6.6 出库单明细 Sales_Shipment_Line .....	8
6.7 发票 Sales_Invoice .....	8
6.8 发票明细 Sales_Invoice_Line .....	11
6.9 增值税 Sales_VAT .....	11
6.10 提单 Sales_Lading .....	18
6.11 装运单 Sales_Shipping_order .....	23
6.12 海关模块 Sales_Customs .....	27
6.13 销售退回 Sales_Return .....	37
6.14 销售返利 Sales_Rebate .....	41
6.15 快递单 Sales_Express_bill .....	49
7 销售数据结构 .....	56
7.1 销售合同表数据结构 .....	56
7.2 销售合同明细表数据结构 .....	56
7.3 销售订单表数据结构 .....	56
7.4 销售订单明细表数据结构 .....	57
7.5 销售出库单表数据结构 .....	57
7.6 销售出库单明细表数据结构 .....	57
7.7 销售发票表数据结构 .....	57
7.8 销售发票明细表数据结构 .....	58
7.9 销售增值税表数据结构 .....	58
7.10 销售提单表数据结构 .....	59
7.11 销售装运单表数据结构 .....	60
7.12 销售海关模块表数据结构 .....	60
7.13 销售退回表数据结构 .....	61
7.14 销售返利表数据结构 .....	62
7.15 销售快递单表数据结构 .....	63

附录 A（规范性）销售数据 XML Schema .....	65
参考文献 .....	134

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

## 引 言

为贯彻落实《关于进一步规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)，《注册会计师行业信息化建设规划(2021-2025年)》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”总体布局和“标准化、数字化、网络化、智能化”战略布局，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系。围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

本标准作为注册会计师行业数据标准体系的一部分，致力于审计数据采集的标准化工作。

本标准由中国注册会计师协会组织编制，是注册会计师行业对被审计单位进行审计的数据基础，是审计作业提取数据的标准结构。

本标准以信息化标准化理论为指导，根据相关法律法规、企业会计准则的披露要求和中国注册会计师审计准则的执业要求，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，采用标准化理论与方法，建立完善可持续发展的注册会计师行业数据标准体系。注册会计师行业数据标准体系将促进审计数据的规范化和标准化，为实现审计过程中数据的采集、整理、核查和分析提供必要条件。

本标准是用于规范审计数据采集接口的技术标准，对被审计单位是否提供审计数据不构成约束，获取审计数据应按照相关法律法规进行。

# 审计数据采集规范 销售

## 1 范围

本文件规定了审计数据中销售采集的数据内容和格式要求。

本文件适用于会计师事务所的审计数据采集、交换、加工处理，也适用于审计软件的设计开发。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 数据 data

对事实、概念或指令的一种形式化表示，适用于以人工或自动方式进行通信、解释或处理。

[来源：GB/T 18391.1-2009，3.12]

### 3.2

#### 数据元 data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1-2009，3.14]

## 4 数据元的描述

本文件中，每个数据元是通过标识符、数据来源、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件等属性来表达。

- a) 标识符：本文件中数据元的唯一标识；
- b) 数据来源：审计数据的采集来源，例如ERP系统、税务、海关、物流等；
- c) 中文名称：数据元的中文名称，是标识数据元的主要手段；
- d) 英文名称：数据元的英文名称，即该数据元在数据库中的字段名；
- e) 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- f) 数据类型：数据元值的数据类型，如表1所示；
- g) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示格式，如表1所示；
- h) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项。

表1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符型： CX:表示定长为“X”的字符型数据元值； C.X:表示最长为“X”的字符型数据元值； C..ul:表示长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： NX 整型数，固定长度为X位数字的整型数； N.X 整型数，最大长度为X位数字的整型数； NX,Y 固定长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字； N.X,Y 最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	采用GB/T 7408《数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法》的规定。例如： YYYY-MM-DD; YYYYMMDDThhmm; hh:mm:ss。
二进制型	图象、音频、视频等二进制数据。	以大写字母“BY”代表二进制型： BY-X:表示媒体格式为“X”的二进制型数据元值。
布尔型	两个且只有两个表明条件的值，如On/Off、True/False。	以大写字母“B”代表布尔型。

## 5 数据模型

审计采集数据分为公共基础、总账、销售、库存等24个模块，销售模块是其中之一。销售审计数据包含合同、合同明细、订单、订单明细、出库单、出库单明细、发票、发票明细、增值税、提单、装运单、海关模块、销售退回、销售返利和快递单等15个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见本文件第6章，数据结构见第7章，XML Schema见附录A。



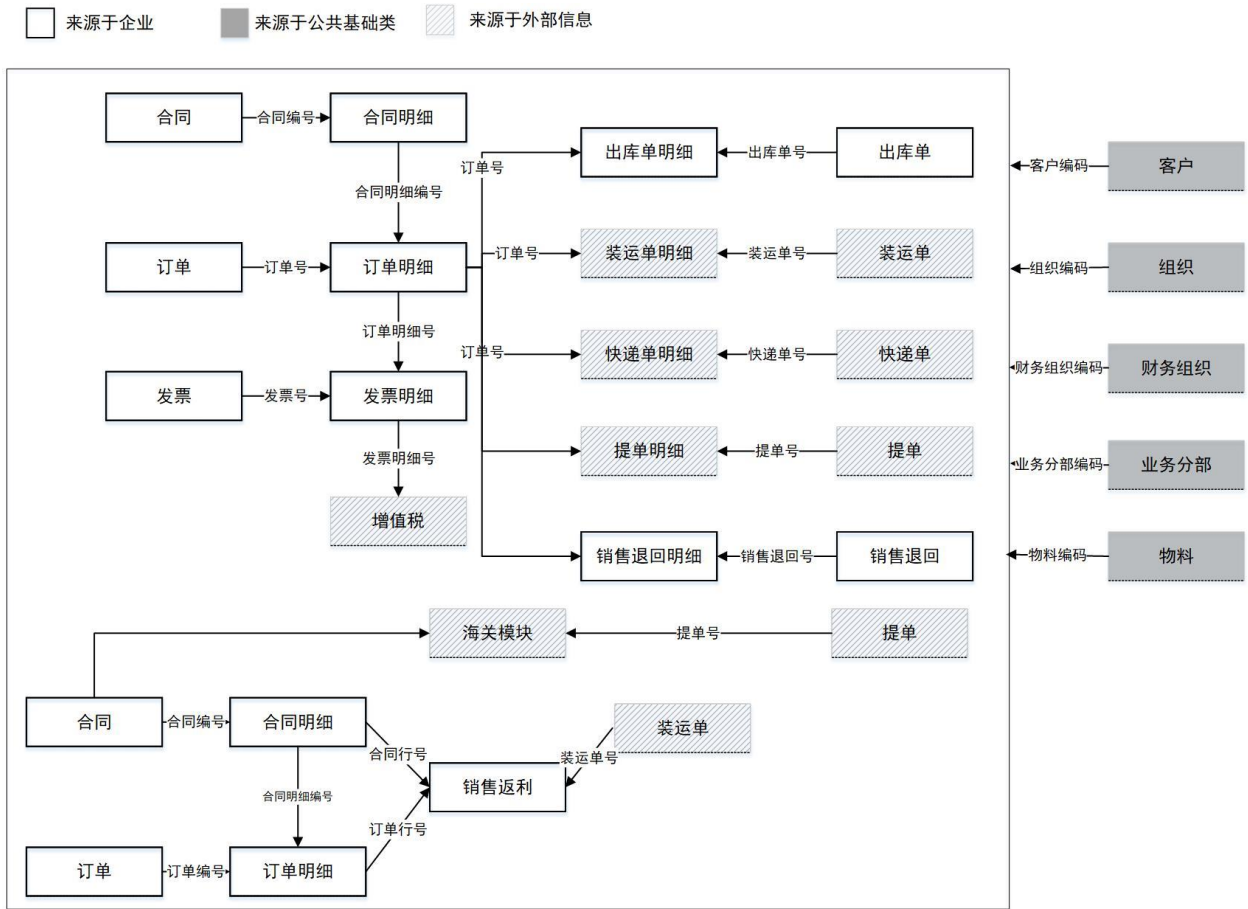


图1 销售审计数据实体关系图

注：数据来源包括以下三类：

- 1) 企业内部（ERP系统）：如合同、合同明细、订单、订单明细、发票、发票明细、出库单等；
- 2) 公共基础类：如客户、组织、财务组织、业务分部等；
- 3) 外部信息：如增值税、海关模块、装运单、快递单、提单等。

其中来源于企业内部和外部的数据在本文件中给出，公共基础类数据来源见《审计数据采集规范 公共基础》。

## 6 销售数据

### 6.1 合同 Sales\_Contract

标识符：0301001

数据来源：ERP

中文名称：销售合同 ID

英文名称：Sales\_Contract\_ID

说明：销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0301002

## T/CICPA XXXX-XXXX

数据来源: ERP

中文名称: 销售合同号

英文名称: Sales\_Contract\_Number

说明: 销售合同的编号, 可通过手动输入生成或系统生成。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 必选

### 6.2 合同明细 Sales\_Contract\_Line

标识符: 0302001

数据来源: ERP

中文名称: 销售合同行 ID

英文名称: Sales\_Contract\_Line\_ID

说明: 销售合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

标识符: 0302002

数据来源: ERP

中文名称: 销售合同行号

英文名称: Sales\_Contract\_Line\_Number

说明: 销售合同行的编号, 可通过手动输入生成或系统生成。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 必选

### 6.3 订单 Sales\_Order

标识符: 0303001

数据来源: ERP

中文名称: 销售订单 ID

英文名称: Sales\_Order\_ID

说明: 销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

标识符: 0303002

数据来源: ERP

中文名称: 发货组织编码

英文名称: Dispatch\_Organization\_Code

说明：发货组织的唯一标识符。发货单位指发出属于卖方货物的单位。应与“公共基础\_业务分部”表中的“业务分部编号”相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

标识符：0303003

数据来源：ERP

中文名称：收货客户 ID

英文名称：Receiver\_ID

说明：收货客户的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0303004

数据来源：ERP

中文名称：付款客户 ID

英文名称：Payer\_ID

说明：付款客户的唯一标识符。通常由系统自动生成。某个集团公司内会有不同的采购模式（例如，集中采购、分散付款；采购分散、集中付款）。如果销售订单的客户采用集中采购模式，则该客户可能是集团公司，而结算组织可以是该集团公司的子公司。客户名称和付款客户的名称可能不同。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0303005

数据来源：ERP

中文名称：结算财务组织编码

英文名称：Settlement\_Organization\_Code

说明：结算组织的唯一标识符。双方都有结算单位编码，用于在销售订单结算中识别相关组织机构。应与“公共基础\_业务分部”表中的“业务分部编号”相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

#### 6.4 订单明细 Sales\_Order\_Line

标识符：0304001

数据来源：ERP

中文名称：销售订单行 ID

英文名称：Sales\_Order\_Line\_ID

说明：销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

## T/CICPA XXXX-XXXX

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0304002

数据来源：ERP

中文名称：销售订单行的计量代码

英文名称：Order\_Line\_UOM\_Code

说明：销售订单行计量单位的编码。应与“公共基础\_计量单位”表中的“计量单位编码”相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

标识符：0304003

数据来源：ERP

中文名称：销售订单行金额

英文名称：Sales\_Order\_Line\_Amount\_Local

说明：以当地货币记录的销售金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

标识符：0304004

数据来源：ERP

中文名称：销售订单行数量

英文名称：Sales\_Order\_Line\_Quantity

说明：销售订单行中按计量单位划分的销售订单行的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

### 6.5 出库单 Sales\_Shipment

标识符：0305001

数据来源：ERP

中文名称：出库单号

英文名称：Shipment\_Number

说明：出库单号。这通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

标识符：0305002

数据来源：ERP

中文名称：出库日期

英文名称：Shipment\_Date

说明：出库日期（发运日期）。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

标识符：0305003

数据来源：ERP

中文名称：出库金额

英文名称：Shipping\_Transaction\_Amount

说明：与销售订单关联的出库单据的货币金额，以结算货币记录

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

标识符：0305004

数据来源：ERP

中文名称：调整标志

英文名称：Adjustment\_Indicator

说明：如果是原始装运交易记录，则用0表示，如果有调整的，则以1表示

数据类型：字符型

表示：C1

约束条件：可选

标识符：0305005

数据来源：ERP

中文名称：调整描述

英文名称：Adjustment\_Description

说明：如需调整出库信息，应注明调整原因

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0305006

数据来源：ERP

中文名称：出库计量单位

英文名称：Shipping\_UOM\_Code

说明：出库单所记录的计量单位的编码。应与“公共基础\_计量单位”表中的“计量单位编码”相匹配。

数据类型：字符型

## T/CICPA XXXX-XXXX

表示: C..80  
约束条件: 可选

标识符: 0305007  
数据来源: ERP  
中文名称: 装运单价  
英文名称: Shipping\_Unit\_Price  
说明: 所发出商品的单位价格。  
数据类型: 数值型  
表示: N..22,8  
约束条件: 可选

### 6.6 出库单明细 Sales\_Shipment\_Line

标识符: 0306001  
数据来源: ERP  
中文名称: 出库单据行编号  
英文名称: Shipping\_Reference\_Number  
说明: 出库单据的数量。公司的单据或者是物流公司正本运单  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 必选

标识符: 0306002  
数据来源: ERP  
中文名称: 出库单据行金额  
英文名称: Shipping\_Transaction\_Amount  
说明: 与销售订单关联的出库单据行的货币金额, 以结算货币记录  
数据类型: 数值型  
表示: N..22,4  
约束条件: 可选

### 6.7 发票 Sales\_Invoice

标识符: 0307001  
数据来源: ERP  
中文名称: 发票日期  
英文名称: Invoice\_Date  
说明: 发票日期, 与发票的创建日期无关。这是根据发票条款计算到期日的日期。  
数据类型: 日期时间型  
表示: YYYY-MM-DD  
约束条件: 必选

标识符：0307002

数据来源：ERP

中文名称：发票到期日

英文名称：Invoice\_Due\_Date

说明：客户应付款的日期。应收款项的账龄通常根据该日期计算。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

标识符：0307003

数据来源：ERP

中文名称：发票类型名称

英文名称：Invoice\_Type\_Name

说明：发票类型的名称。文件是根据业务内容分类的。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0307004

数据来源：ERP

中文名称：发票金额

英文名称：Invoice\_Transaction\_Amount

说明：以功能性货币或集团货币记录的交易金额。由于所有交易均以单一币种记录，不应对该金额执行多币种换算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

标识符：0307005

数据来源：ERP

中文名称：税额

英文名称：Tax1\_Local

说明：交易中包含的“税项类别”的金额。以当地货币记录。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

标识符：0307006

数据来源：ERP

中文名称：税项类别编码

英文名称：Tax1\_Type\_Code

说明：“税项类别”的编码。应与“公共基础\_税项类别”表中的“税项类别编码”相匹配（参见表 42）。

T/CICPA XXXX-XXXX

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

标识符：0307007

数据来源：ERP

中文名称：总账借方账号

英文名称：GL\_Debit\_Account\_Number

说明：总账借方方向涉及的交易的账号信息，与公共基础\_会计科目表中账号相匹配

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0307008

数据来源：ERP

中文名称：总账贷方账号

英文名称：GL\_Credit\_Account\_Number

说明：总账贷方方向涉及的交易的账号信息，与公共基础\_会计科目表中账号相匹配

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0307009

数据来源：ERP

中文名称：税项总账借方账号

英文名称：GL\_Tax1\_Debit\_Account\_Number

说明：总账借方方向涉及的税项的账号信息，与公共基础\_会计科目表中账号相匹配

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

标识符：0307010

数据来源：ERP

中文名称：税项总账贷方账号

英文名称：GL\_Tax1\_Credit\_Account\_Number

说明：总账借方方向涉及的税项的账号信息，与公共基础\_会计科目表中账号相匹配

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

标识符：0307011

数据来源：ERP

中文名称：业务分部



英文名称: Business\_Segment\_X

说明: 保留字段, 应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如, 分部、部门、业务单元、采购组织、项目, 法人实体。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 必选

## 6.8 发票明细 Sales\_Invoice\_Line

标识符: 0308001

数据来源: ERP

中文名称: 发票行 ID

英文名称: Invoice\_Line\_ID

说明: 发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

标识符: 0308002

数据来源: ERP

中文名称: 发票行号

英文名称: Invoice\_Line\_Number

说明: 内部生成的发票行的编码。这通过手动输入生成或系统生成。

数据类型: 字符型

表示: C..10

约束条件: 必选

标识符: 0308003

数据来源: ERP

中文名称: 发票行金额

英文名称: Invoice\_Line\_TRX\_Amount

说明: 结算货币金额数量

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

## 6.9 增值税 Sales\_VAT

标识符: 0309001

数据来源: 金税

中文名称: 发票种类

英文名称: Invoice\_Type

说明: 增值税发票的种类: 专用发票、普通发票

T/CICPA XXXX-XXXX

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0309002

数据来源：金税

中文名称：销方名称

英文名称：Sellers\_Name

说明：销售方的企业名称

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0309003

数据来源：金税

中文名称：发票代码

英文名称：Invoice\_Code

说明：位于发票的左上方，发票的标识符

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

标识符：0309004

数据来源：金税

中文名称：发票号码

英文名称：Invoice\_No.

说明：位于发票右上方，发票的流水号

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

标识符：0309005

数据来源：金税

中文名称：购方名称

英文名称：Buyers\_Name

说明：购买方的企业名称

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

标识符：0309006

数据来源：金税

中文名称：购方税号

英文名称: Buyers\_Tax\_No.  
说明: 购买方的纳税识别号  
数据类型: 字符型  
表示: C..60  
约束条件: 必选

标识符: 0309007  
数据来源: 金税  
中文名称: 购方银行账号  
英文名称: Buyers\_Bank\_Account\_Number  
说明: 购买方的银行账号  
数据类型: 字符型  
表示: C..60  
约束条件: 必选

标识符: 0309008  
数据来源: 金税  
中文名称: 购方地址电话  
英文名称: Buyer's\_Address\_And\_Telephone\_Number  
说明: 购买方的注册地址、电话  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 必选

标识符: 0309009  
数据来源: 金税  
中文名称: 开票日期  
英文名称: Invoice\_date  
说明: 发票的开具日期  
数据类型: 日期时间型  
表示: YYYY-MM-DD  
约束条件: 必选

标识符: 0309010  
数据来源: 金税  
中文名称: 商品编码版本号  
英文名称: Commodity\_Code\_Version\_Number  
说明: 销售商品的编码版本号, 非必填项, 可能为空  
数据类型: 字符型  
表示: C..60  
约束条件: 必选

标识符: 0309011

T/CICPA XXXX-XXXX

数据来源：金税  
中文名称：单据号  
英文名称：Document\_No.  
说明：发票中包含的销售商品明细表的序号  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：必选

标识符：0309012  
数据来源：金税  
中文名称：商品名称  
英文名称：Goods\_Name  
说明：销售的货物或应税劳务、服务的名称  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：必选

标识符：0309013  
数据来源：金税  
中文名称：规格  
英文名称：Specification  
说明：销售商品的规格，非必填项，可能为空  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：必选

标识符：0309014  
数据来源：金税  
中文名称：单位  
英文名称：Unit  
说明：销售商品的计量单位，非必填项，可能为空  
数据类型：字符型  
表示：C..20  
约束条件：必选

标识符：0309015  
数据来源：金税  
中文名称：数量  
英文名称：Number  
说明：销售商品的数量，非必填项，可能为空  
数据类型：数值型  
表示：N..10  
约束条件：必选

标识符: 0309016

数据来源: 金税

中文名称: 单价

英文名称: Unit\_Price

说明: 不含增值税税额的单价, 非必填项, 可能为空

数据类型: 数值型

表示: N..22, 4

约束条件: 必选

标识符: 0309017

数据来源: 金税

中文名称: 金额

英文名称: Amount

说明: 不含增值税税额的销售额

数据类型: 数值型

表示: N..22, 4

约束条件: 必选

标识符: 0309018

数据来源: 金税

中文名称: 税率

英文名称: Tax\_rate

说明: 适用的增值税税率

数据类型: 数值型

表示: N..30, 10

约束条件: 必选

标识符: 0309019

数据来源: 金税

中文名称: 税额-发票

英文名称: Tax-Invoice

说明: 销售商品的应纳税额, 一般等于金额\*税率

数据类型: 数值型

表示: N..22, 4

约束条件: 必选

标识符: 0309020

数据来源: 金税

中文名称: 税收分类编码

英文名称: Tax\_Classification\_Code

说明: 纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核定的税收编码进行关联, 按分类编码上注明的税率和征收率开具发票

T/CICPA XXXX-XXXX

数据类型：字符型  
表示：C..20  
约束条件：必选

标识符：0309021  
数据来源：金税  
中文名称：销方税号  
英文名称：Sellers\_Tax\_No.  
说明：销售方的纳税识别号  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：必选

标识符：0309022  
数据来源：金税  
中文名称：有效税额  
英文名称：Effective\_Tax  
说明：可以抵扣的进项税额  
数据类型：数值型  
表示：N..22,4  
约束条件：必选

标识符：0309023  
数据来源：金税  
中文名称：销方银行账号  
英文名称：Sellers\_Bank\_Account\_Number  
说明：销售方的银行账号  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：必选

标识符：0309024  
数据来源：金税  
中文名称：销方地址电话  
英文名称：Sellers\_Address\_And\_Telephone\_Number  
说明：销售方的注册地址、电话  
数据类型：字符型  
表示：C..200  
约束条件：必选

标识符：0309025  
数据来源：金税  
中文名称：是否使用优惠政策标识

英文名称: Whether\_To\_Use\_Preferential\_Policy\_Label

说明: 发票中是否使用了税收优惠, 0: 不使用, 1: 使用

数据类型: 字符型

表示: C1

约束条件: 必选

标识符: 0309026

数据来源: 金税

中文名称: 零税率标识

英文名称: Zero\_Rate\_Label

说明: 对于出口商品开具的增值税发票适用, 空: 非零税率, 0: 出口退税, 1: 免税, 2: 不征收, 3 普通零税率

数据类型: 字符型

表示: C1

约束条件: 必选

标识符: 0309027

数据来源: 金税

中文名称: 优惠政策说明

英文名称: Preferential\_Policy\_Description

说明: 税收优惠政策的具体说明

数据类型: 字符型

表示: C..ul

约束条件: 必选

标识符: 0309028

数据来源: 金税

中文名称: 开票人

英文名称: Drawer

说明: 开具增值税发票的人员

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

标识符: 0309029

数据来源: 金税

中文名称: 复核人

英文名称:

Reviewer

说明: 审核增值税发票的人员

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

标识符：0309030  
数据来源：金税  
中文名称：收款人  
英文名称：Payee  
说明：收款人员名称  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：必选

标识符：0309031  
数据来源：金税  
中文名称：备注  
英文名称：Notes  
说明：发票的备注信息  
数据类型：字符型  
表示：C..u1  
约束条件：可选

#### 6.10 提单 Sales\_Lading

标识符：0310001  
数据来源：物流  
中文名称：托运人  
英文名称：Consignor  
说明：提单托运人  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0310002  
数据来源：物流  
中文名称：收货人  
英文名称：Consignee  
说明：提单上的实际收货人姓名  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0310003  
数据来源：物流  
中文名称：被通知人  
英文名称：Notified\_Party



说明：提单的被通知人

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0310004

数据来源：物流

中文名称：提单号

英文名称：Bill\_of\_Lading\_Number

说明：提单号

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

标识符：0310005

数据来源：物流

中文名称：前程运输

英文名称：Pre\_Carriage

说明：提单的前程运输

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0310006

数据来源：物流

中文名称：收货地

英文名称：Place\_of\_Receipt

说明：收货的实际地址

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0310007

数据来源：物流

中文名称：船次/航次

英文名称：Voyage\_Number

说明：提单的船次/航次

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0310008

数据来源：物流

T/CICPA XXXX-XXXX

中文名称：装运港  
英文名称：Port\_of>Loading  
说明：提单上的装运港  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0310009  
数据来源：物流  
中文名称：卸货港  
英文名称：Port\_of>Discharg  
说明：卸货港  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0310010  
数据来源：物流  
中文名称：交货地  
英文名称：Place\_of>Delivery  
说明：提单的交货地  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0310011  
数据来源：物流  
中文名称：唛头/集装箱号  
英文名称：Shipping\_Mark/Container\_Number  
说明：提单上的唛头/集装箱号  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0310012  
数据来源：物流  
中文名称：箱数与件数  
英文名称：Container\_Quantity/Package\_Quantity  
说明：提单上的箱数与件数  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0310013  
数据来源：物流  
中文名称：货物描述  
英文名称：Goods\_Description  
说明：提单的货物描述  
数据类型：字符型  
表示：C..ul  
约束条件：可选

标识符：0310014  
数据来源：物流  
中文名称：毛重  
英文名称：Gross\_Weight  
说明：提单上货物的毛重  
数据类型：数值型  
表示：N..19,3  
约束条件：可选

标识符：0310015  
数据来源：物流  
中文名称：净重  
英文名称：Net\_Weight  
说明：提单上的货物净重  
数据类型：数值型  
表示：N..19,3  
约束条件：可选

标识符：0310016  
数据来源：物流  
中文名称：体积  
英文名称：Volume  
说明：提单上货物的体积  
数据类型：数值型  
表示：N.,19,5  
约束条件：可选

标识符：0310017  
数据来源：物流  
中文名称：总箱数/货物总件数  
英文名称：Total\_Containers/Total\_Packages  
说明：提单上的总箱数/货物总件数  
数据类型：字符型  
表示：C..30

约束条件：可选

标识符：0310018

数据来源：物流

中文名称：运费

英文名称：Freight

说明：提单上的运费

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

标识符：0310019

数据来源：物流

中文名称：单价

英文名称：Unit\_Price

说明：提单上的单价

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

标识符：0310020

数据来源：物流

中文名称：预付地

英文名称：Prepaid\_at

说明：提单的预付地

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0310021

数据来源：物流

中文名称：到付地

英文名称：Freight\_Payable\_at

说明：提单的到付地

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

标识符：0310022

数据来源：物流

中文名称：提单签发地点和日期

英文名称：Place\_and\_Date\_of\_Issue

说明：提单签发地点和日期

数据类型：字符型

表示：c..50

约束条件：可选

标识符：0310023

数据来源：物流

中文名称：预付总额

英文名称：Total\_Prepaid

说明：提单的预付总额

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

标识符：0310024

数据来源：物流

中文名称：正本提单份数

英文名称：Number\_of\_Original\_B/L

说明：正本提单份数

数据类型：数值型

表示：N10

约束条件：可选

标识符：0310025

数据来源：物流

中文名称：日期

英文名称：Date

说明：提单日期

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

#### 6.11 装运单 Sales\_Shipping\_order

标识符：0311001

数据来源：物流

中文名称：物流单位 ID

英文名称：Logistics\_Unit\_ID

说明：装运单的物流单位 ID

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

标识符：0311002

T/CICPA XXXX-XXXX

数据来源：物流  
中文名称：物流单位  
英文名称：Logistics\_Unit  
说明：装运单的物流单位  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0311003  
数据来源：物流  
中文名称：装运日期  
英文名称：Shipping\_Date  
说明：装运单上的装运日期  
数据类型：日期时间型  
表示：YYYY-MM-DD  
约束条件：可选

标识符：0311004  
数据来源：物流  
中文名称：装运地  
英文名称：Place\_of\_loading  
说明：装运单上的装运地  
数据类型：字符型  
表示：C..200  
约束条件：可选

标识符：0311005  
数据来源：物流  
中文名称：目的地  
英文名称：Destination  
说明：装运单上的目的地  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0311006  
数据来源：物流  
中文名称：托运人 ID  
英文名称：Consignor\_ID  
说明：装运单托运人 ID  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：可选

标识符：0311007  
数据来源：物流  
中文名称：托运人  
英文名称：Consignor  
说明：装运单托运人  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0311008  
数据来源：物流  
中文名称：托运人地址  
英文名称：Consignor\_Address  
说明：装运单托运人的地址  
数据类型：字符型  
表示：C..200  
约束条件：可选

标识符：0311009  
数据来源：物流  
中文名称：托运人邮编  
英文名称：Consignor\_Physical\_Zip\_Code  
说明：装运单托运人的邮编  
数据类型：字符型  
表示：C..20  
约束条件：可选

标识符：0311010  
数据来源：物流  
中文名称：托运人联系方式  
英文名称：Consignor\_Contact  
说明：装运单托运人的联系方式  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0311011  
数据来源：物流  
中文名称：收货人 ID  
英文名称：Consignee\_ID  
说明：装运单上的实际收货人 ID  
数据类型：字符型

T/CICPA XXXX-XXXX

表示: C..60  
约束条件: 可选

标识符: 0311012  
数据来源: 物流  
中文名称: 收货人  
英文名称: Consignee  
说明: 装运单上的实际收货人姓名  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 可选

标识符: 0311013  
数据来源: 物流  
中文名称: 收货人地址  
英文名称: Consignee\_Address  
说明: 装运单上的实际收货人地址  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 可选

标识符: 0311014  
数据来源: 物流  
中文名称: 收货人邮编  
英文名称: Consignee\_Physical\_Zip\_Code  
说明: 装运单上的实际收货人邮编  
数据类型: 字符型  
表示: C..10  
约束条件: 可选

标识符: 0311015  
数据来源: 物流  
中文名称: 收货人联系方式  
英文名称: Consignee\_Contact  
说明: 装运单上的实际收货人联系方式  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 可选

标识符: 0311016  
数据来源: 物流  
中文名称: 货物名称  
英文名称: Goods\_Description



说明：提单的货物名称

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0311017

数据来源：物流

中文名称：件数

英文名称：Package\_Quantity

说明：装运单的件数

数据类型：数值型

表示：N..10

约束条件：可选

标识符：0311018

数据来源：物流

中文名称：重量

英文名称：Weight

说明：装运单上货物的重量

数据类型：数值型

表示：N..19,3

约束条件：可选

标识符：0311019

数据来源：物流

中文名称：体积

英文名称：Volume

说明：装运单上货物的体积

数据类型：数值型

表示：N.,19,5

约束条件：可选

标识符：0311020

数据来源：物流

中文名称：运费金额

英文名称：Feight\_Amount

说明：装运单的运费金额

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

## 6.12 海关模块 Sales\_Customs

T/CICPA XXXX-XXXX

标识符：0312001

数据来源：海关

中文名称：预录入编号

英文名称：PRE\_TRADE\_CO

说明：申报单位或预录入单位对该单位填制录入的报关单编号，用于该单位与海关之间引用其中报后尚未批准放行的报关单

数据类型：字符型

表示：C..18

约束条件：可选

标识符：0312002

数据来源：海关

中文名称：口岸网编号

英文名称：EPORT\_ID

说明：口岸网、数据中心编号

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：可选

标识符：0312003

数据来源：海关

中文名称：海关编号

英文名称：CUST\_NO

说明：“海关编号”的含义取决于特定的语义环境。报关单中的海关编号即为“报关单号”、“关区的海关编号则位”关区代码”；在其他场合出现，则是其他方面的海关编号。为避免混淆，建议不单独适用海关编号

数据类型：字符型

表示：C18

约束条件：可选

标识符：0312004

数据来源：海关

中文名称：出口日期

英文名称：E\_DATE

说明：运载所申报货物的运输工具办结出境手续的日期

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

标识符：0312005

数据来源：海关

中文名称：关区代码

英文名称：CUST\_CODE

说明：海关业务系统采用的各海关的表示代码，由 4 位数字组成，前 2 位为直属海关关别代码，后 2 位为其隶属海关的代码。

数据类型：字符型

表示：C4

约束条件：可选

标识符：0312006

数据来源：海关

中文名称：申报日期

英文名称：DECL\_DATE

说明：海关接受进出口货物的收、发货人或其代理人申报的日期。以电子数据报关单方式申报的，申报日期为海关计算机系统接受申报数据时记录的日期。以纸质报关单向海关申报的，申报日期为海关接受纸质报关单并对报关单进行登记处理的日期

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

标识符：0312007

数据来源：海关

中文名称：备案号

英文名称：REG\_MANUAL\_NO

说明：与报关单对应的备案单证号，包括手册号码、征免税证明编号、原产地证明编号等

数据类型：字符型

表示：C12

约束条件：可选

标识符：0312008

数据来源：海关

中文名称：经营单位名称

英文名称：TRADE\_NAME

说明：对外签订并执行进出口贸易合同中的中国境内企业、单位或个人的名称

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0312009

数据来源：海关

中文名称：运输方式

英文名称：TRAF\_MODE\_NAME

说明：我国海关对货物进出关境的运输方式的类别说明。进境货物的运输方式是按货物运抵我国关境第一个口岸时的运输方式填报；出境货物的运输方式是按货物运抵我国关境第一个口岸时的运输方式填报；出境货物的运输方式是按货物运离我国关境最后一个口岸时的运输方式填报。

数据类型：字符型

T/CICPA XXXX-XXXX

表示: C..12

约束条件: 可选

标识符: 0312010

数据来源: 海关

中文名称: 运输工具名称

英文名称: VE\_NAME\_CN

说明: 载运货物进出境的运输工具的中文名称。凡需要核销舱单的进出口货物报关单申报的运输工具名称必须与舱单一致。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

标识符: 0312011

数据来源: 海关

中文名称: 提运单号

英文名称: BILL\_NO

说明: 进出口货物的提单或运单的编号。应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致。

数据类型: 字符型

表示: C..32

约束条件: 可选

标识符: 0312012

数据来源: 海关

中文名称: 发货单位名称

英文名称: CONSIGNOR

说明: 出口货物在境内的生产或销售单位(包括: 1. 自行出口货物的单位。2. 委托有外贸进出口经营权的企业出口货物的单位)的名称, 采用其在海关登记注册的名称。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

标识符: 0312013

数据来源: 海关

中文名称: 成交方式

英文名称: TRANS\_MODE\_NAME

说明: 进出口贸易中, 对进出口商品的价格构成和买卖双方各自应该承担的责任、费用和风险, 以及货物所有权转移的界限的简要说明, 如工厂交货、离岸价格、到岸价格等。

数据类型: 字符型

表示: C..26

约束条件: 可选

标识符: 0312014

数据来源：海关  
中文名称：征免性质全称  
英文名称：CUT\_PROPERTY\_NAME  
说明：征免性质中文名称的全称  
数据类型：字符型  
表示：C..50  
约束条件：可选

标识符：0312015  
数据来源：海关  
中文名称：结汇方式名称  
英文名称：PAY\_MODE\_NAME  
说明：出口货物的发货人或其代理人收结外汇方式的说明  
数据类型：字符型  
表示：C8  
约束条件：可选

标识符：0312016  
数据来源：海关  
中文名称：批准文号  
英文名称：APPR\_ID  
说明：出口报关单中，批准文号为《出口收汇核销单》编号。进口报关单中，批准文号为《进口付汇核销单》编号。  
数据类型：字符型  
表示：C..30  
约束条件：可选

标识符：0312017  
数据来源：海关  
中文名称：运费/率  
英文名称：FEE/FEE\_RATE  
说明：对于成交价格中不包含运费的进口货物或成交价格中含有运费的出口货物，应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输费用。可按运费单价、总价、或运费率 3 中方式之一填报，同时注明运费标记，并选择填报相应的 3 位数字的币种代码。运保费合并计算的按运费填报。  
数据类型：数值型  
表示：N19,5  
约束条件：可选

标识符：0312018  
数据来源：海关  
中文名称：保险费/率  
英文名称：INSUR/INSUR\_RATE

## T/CICPA XXXX-XXXX

说明：对于成交价格中不包含保险费的进口货物或成交价格中含有保险费的出口货物，应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输的保险费用。可按保险费总价或保险费率两种方式之一填报，同时注明保险费标记，并选择填报相应币种的 3 位数字代码。运保费合并计算的，运保费填报在运费栏目小红那个。3/1000 的保险费率填报为 0.3

数据类型：数值型

表示：N19,5

约束条件：可选

标识符：0312019

数据来源：海关

中文名称：杂费/率

英文名称：OTHER\_FEE\_RATE

说明：进出口货物成交价格以外的、应该计入完税价格或应从完税价格中扣除的费用，如手续费、佣金、回扣等，可按杂费总价或杂费率两种方式之一填报，同时注明杂费标记，并选择填报相应的币种的 3 位数字代码。应计入完税价格的杂费填报为正值或正率，应从完税价格中扣除的杂费填报为负值或负率。

数据类型：数值型

表示：N19,5

约束条件：可选

标识符：0312020

数据来源：海关

中文名称：合同协议号

英文名称：CONTR\_NO

说明：在进出口贸易中，双方或多方当事人根据国际贸易惯例或国家的法律、法规，自愿按照一定条件买卖某种商品所签署的合同（协议）的编号

数据类型：字符型

表示：C..32

约束条件：可选

标识符：0312021

数据来源：海关

中文名称：件数

英文名称：COUNT

说明：有外包装的进（出）口货物的实际件数。舱单件数为集装箱（TEU）的，填报集装箱个数。舱单件数为托盘的，填报托盘数。裸装货物填报为“1”

数据类型：数值型

表示：N..19

约束条件：可选

标识符：0312022

数据来源：海关

中文名称：包装种类

英文名称: WRAP\_TYPE\_NAME

说明: 海关对进出口货物在运输中所采用的外部包装方式的说明, 如: 木箱、纸箱、桶装、散装、托盘、包、油罐车等

数据类型: 字符型

表示: C..6

约束条件: 可选

标识符: 0312023

数据来源: 海关

中文名称: 毛重(千克)

英文名称: GROSS\_WT

说明: 按提(运)单填报进出口货物的实际毛重, 即货物及其包装材料的重量之和。计算单位为(千克)。不足1千克的填报为“1”。

数据类型: 数值型

表示: N19,5

约束条件: 可选

标识符: 0312024

数据来源: 海关

中文名称: 净重(千克)

英文名称: NET\_WT

说明: 按提(运)单填报进出口货物的实际净重, 计算单位为(千克)。不足1千克的填报为“1”。

数据类型: 数值型

表示: N19,5

约束条件: 可选

标识符: 0312025

数据来源: 海关

中文名称: 集装箱号

英文名称: CONTA\_NO

说明: 在每个集装箱箱体两侧标示的全球唯一的编号。集装箱号由4部分组成: 3位箱主代码(采用经国际集装箱局BICO注册的三维大写英文字母表示)+1位设备识别码(U集装箱、J集装箱所配置的挂装设备、Z集装箱拖挂车和底盘挂车)+6位箱号(采用6位数字表示, 不足6位在前面补0)+1位数字的校验码。转关车辆运输则保存监管车货柜编号

数据类型: 字符型

表示: C..11

约束条件: 可选

标识符: 0312026

数据来源: 海关

中文名称: 随附单据代码

英文名称: ADD\_DOCU\_CODE

## T/CICPA XXXX-XXXX

说明：随进出口货物报关单一并项海关递交的各种单证或文件（不包括合同、发票、装箱单、许可证等的随附单证）的标识代码。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：可选

标识符：0312027

数据来源：海关

中文名称：生产厂商

英文名称：MANUFACTURER

说明：出库货物的境内生产企业名称

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0312028

数据来源：海关

中文名称：备注

英文名称：NOTE

说明：相关内容的补充说明

数据类型：字符型

表示：C..u1

约束条件：可选

标识符：0312029

数据来源：海关

中文名称：项号

英文名称：G\_NO

说明：报关单中商品排列的序号

数据类型：数值型

表示：N19

约束条件：可选

标识符：0312030

数据来源：海关

中文名称：商品代码

英文名称：CODE\_TS

说明：我国海关对进出口货物规定的类别标识代码，总长度为10位数字代码，前8位由国务院关税税则委员会确定，后2位由海关根据进口环节税、暂定税和贸易管制的需要而增设的。

数据类型：字符型

表示：C10

约束条件：可选



标识符：0312031

数据来源：海关

中文名称：商品名称

英文名称：G\_NAME

说明：同一类商品的中文名称。任何一种具体商品可以并只能归入表中的一个条目

数据类型：字符型

表示：C..250

约束条件：可选

标识符：0312032

数据来源：海关

中文名称：数量

英文名称：QTY

说明：量的数值表示

数据类型：数值型

表示：N19,5

约束条件：可选

标识符：0312033

数据来源：海关

中文名称：最终目的国（地区）

英文名称：DEST\_COUNTRY\_NAME

说明：已知的出口货物的最终实际消费、使用或进一步加工制造的国家（地区）的中文名称。

数据类型：字符型

表示：C24

约束条件：可选

标识符：0312034

数据来源：海关

中文名称：单价

英文名称：UNIT\_PRICE

说明：同一项号下进出口货物实际成交的商品单位价格。无实际成交价格的填报货值。

数据类型：数值型

表示：N19,4

约束条件：可选

标识符：0312035

数据来源：海关

中文名称：总价

英文名称：TOTAL\_AMT

说明：同一项号下进出口货物实际成交的商品总价格。无实际成交价格的填报货值

数据类型：数值型

表示：N19,5

约束条件：可选

标识符：0312036

数据来源：海关

中文名称：货币名称

英文名称：CURR\_NAME

说明：货币中文名称

数据类型：字符型

表示：C..16

约束条件：可选

标识符：0312037

数据来源：海关

中文名称：征减免税方式

英文名称：DUTY\_MODE\_NAME

说明：海关依法对进出口货物实际决定征税、减税或免税的操作方式的说明

数据类型：字符型

表示：C..12

约束条件：可选

标识符：0312038

数据来源：海关

中文名称：录入员

英文名称：INPUT\_ER\_NAME

说明：预录入操作人员的姓名

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：可选

标识符：0312039

数据来源：海关

中文名称：录入单位

英文名称：INPUT\_COP\_NAME

说明：电子数据报关单的录入单位的名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0312040

数据来源：海关

中文名称：填制日期

英文名称：DATE

说明：填制日期

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

标识符：0312041

数据来源：海关

中文名称：报关员姓名

英文名称：DECL\_NAME

说明：报关员姓名

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：可选

### 6.13 销售退回 Sales\_Return

标识符：0313001

数据来源：被审计单位

中文名称：退货日期

英文名称：Sales\_Return\_Date

说明：退货的日期

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

标识符：0313002

数据来源：被审计单位

中文名称：退货单号

英文名称：Sales\_Return\_Document\_Number

说明：退货的单号

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

标识符：0313003

数据来源：被审计单位

中文名称：发票号

英文名称：Invoice\_Number

说明：发票号

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

标识符：0313004

T/CICPA XXXX-XXXX

数据来源：被审计单位  
中文名称：销售类型  
英文名称：Sales\_Type  
说明：退回货物的销售类型  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0313005  
数据来源：被审计单位  
中文名称：客户名称  
英文名称：Customer\_Account\_Name  
说明：销售退回的客户名称  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0313006  
数据来源：被审计单位  
中文名称：订单号  
英文名称：Order\_Number  
说明：销售退回的订单号  
数据类型：字符型  
表示：C..80  
约束条件：可选

标识符：0313007  
数据来源：被审计单位  
中文名称：业务员  
英文名称：Salesman  
说明：销售退回的业务员  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0313008  
数据来源：被审计单位  
中文名称：税率  
英文名称：Tax\_Percentage  
说明：销售退回的税率  
数据类型：数值型  
表示：N..30,10  
约束条件：可选

标识符：0313009  
数据来源：被审计单位  
中文名称：物料 ID  
英文名称：Materials\_ID  
说明：退回的物料 ID  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：可选

标识符：0313010  
数据来源：被审计单位  
中文名称：物料名称  
英文名称：Materials\_Name  
说明：退回的物料名称  
数据类型：字符型  
表示：C..512  
约束条件：可选

标识符：0313011  
数据来源：被审计单位  
中文名称：规格  
英文名称：Specification  
说明：销售退回的货物规格  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：可选

标识符：0313012  
数据来源：被审计单位  
中文名称：数量  
英文名称：Quantity  
说明：销售退回数量  
数据类型：数值型  
表示：N..10  
约束条件：可选

标识符：0313013  
数据来源：被审计单位  
中文名称：单价  
英文名称：Unit\_Price  
说明：销售退回的单价  
数据类型：数值型

T/CICPA XXXX-XXXX

表示: N..30,10  
约束条件: 可选

标识符: 0313014  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 制单人 ID  
英文名称: Created\_Person\_ID  
说明: 销售退回的制单人 ID  
数据类型: 字符型  
表示: C..30  
约束条件: 可选

标识符: 0313015  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 制单人  
英文名称: Created\_Person  
说明: 销售退回的制单人  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 可选

标识符: 0313016  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 审核人 ID  
英文名称: Reviewed\_Person\_ID  
说明: 销售退回的审核人 ID  
数据类型: 字符型  
表示: C..30  
约束条件: 可选

标识符: 0313017  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 审核人  
英文名称: Reviewed\_Person  
说明: 销售退回的审核人  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 可选

标识符: 0313018  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 不含税金额  
英文名称: Amount\_Excluding\_Tax

说明：销售退回的不含税金额

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

标识符：0313019

数据来源：被审计单位

中文名称：含税金额

英文名称：Amount\_Including\_Tax

说明：销售退回的含税金额

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

标识符：0313020

数据来源：被审计单位

中文名称：本币不含税金额

英文名称：Reporting\_Amount\_Excluding\_Tax

说明：销售退回的本币不含税金额

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

标识符：0313021

数据来源：被审计单位

中文名称：本币含税金额

英文名称：Reporting\_Amount\_Including\_Tax

说明：销售退回的本币含税金额

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

标识符：0313022

数据来源：被审计单位

中文名称：汇率

英文名称：Exchange\_Rate

说明：销售退回的汇率

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

#### 6.14 销售返利 Sales\_Rebate

T/CICPA XXXX-XXXX

标识符：0314001

数据来源：被审计单位

中文名称：销售订单 ID

英文名称：Sales\_Order\_ID

说明：销售返利的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

标识符：0314002

数据来源：被审计单位

中文名称：销售返利方式 ID

英文名称：Sales\_Rebate\_Method\_ID

说明：销售返利方式的 ID

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

标识符：0314003

数据来源：被审计单位

中文名称：销售返利客户 ID

英文名称：Sales\_Rebate\_Customer\_ID

说明：销售返利客户的 ID

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

标识符：0314004

数据来源：被审计单位

中文名称：销售返利客户

英文名称：Sales\_Rebate\_Customer

说明：销售返利的客户

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

标识符：0314005

数据来源：被审计单位

中文名称：销售返利组织编码

英文名称：Sales\_Rebate\_Organization\_Code

说明：销售返利组织编码

数据类型：字符型

表示：C..100



约束条件：可选

标识符：0314006

数据来源：被审计单位

中文名称：销售返利比例

英文名称：Sales\_Rebate\_Percentage

说明：销售返利的比例

数据类型：字符型

表示：C..10

约束条件：可选

标识符：0314007

数据来源：被审计单位

中文名称：不含税金额

英文名称：Amount\_Excluding\_Tax

说明：销售返利的不含税金额

数据类型：数值型

表示：N..30,10

约束条件：可选

标识符：0314008

数据来源：被审计单位

中文名称：销售返利日期

英文名称：Sales\_Rebate\_Date

说明：销售返利的日期

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

标识符：0314009

数据来源：被审计单位

中文名称：销售返利号

英文名称：Sales\_Rebate\_Code

说明：销售返利号

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

标识符：0314010

数据来源：被审计单位

中文名称：销售返利金额

英文名称：Sales\_Rebate\_Amount

说明：销售返利金额

T/CICPA XXXX-XXXX

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

标识符：0314011

数据来源：被审计单位

中文名称：制单人 ID

英文名称：Created\_Person\_ID

说明：销售返利的制单人 ID

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：可选

标识符：0314012

数据来源：被审计单位

中文名称：制单日期

英文名称：Created\_Date

说明：销售返利的制单日期

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

标识符：0314013

数据来源：被审计单位

中文名称：制单时间

英文名称：Created\_Time

说明：销售返利的制单时间

数据类型：日期时间型

表示：hh:mm:ss

约束条件：可选

标识符：0314014

数据来源：被审计单位

中文名称：批准人 ID

英文名称：Approved\_Person\_ID

说明：销售返利的批准人 ID

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

标识符：0314015

数据来源：被审计单位

中文名称：批准日期

英文名称: Approved\_Date  
说明: 销售返利的批准日期  
数据类型: 日期时间型  
表示: YYYY-MM-DD  
约束条件: 可选

标识符: 0314016  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 批准时间  
英文名称: Approved\_Time  
说明: 销售返利的批准时间  
数据类型: 日期时间型  
表示: hh:mm:ss  
约束条件: 可选

标识符: 0314017  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 行状态  
英文名称: Line\_Status  
说明: 行状态  
数据类型: 字符型  
表示: C..80  
约束条件: 可选

标识符: 0314018  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 销售合同 ID  
英文名称: Sales\_Contract\_ID  
说明: 销售返利合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。  
数据类型: 字符型  
表示: C..60  
约束条件: 可选

标识符: 0314019  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 销售合同行 ID  
英文名称: Sales\_Contract\_Line\_ID  
说明: 销售返利合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。  
数据类型: 字符型  
表示: C..60  
约束条件: 可选

标识符: 0314020

T/CICPA XXXX-XXXX

数据来源：被审计单位  
中文名称：结算方式编码  
英文名称：Settle\_Method\_Code  
说明：销售返利的结算方式编码  
数据类型：字符型  
表示：C..80  
约束条件：可选

标识符：0314021  
数据来源：被审计单位  
中文名称：支付时间  
英文名称：Payment\_Time  
说明：销售返利的支付时间  
数据类型：日期时间型  
表示：YYYYMMDDThhmmss  
约束条件：可选

标识符：0314022  
数据来源：被审计单位  
中文名称：验收单 ID  
英文名称：Acceptance\_Sheet\_ID  
说明：销售返利的验收单 ID  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：可选

标识符：0314023  
数据来源：被审计单位  
中文名称：验收单号  
英文名称：Acceptance\_Sheet\_Number  
说明：销售返利的验收单号  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：可选

标识符：0314024  
数据来源：被审计单位  
中文名称：会计年度  
英文名称：Fiscal\_Year  
说明：销售返利的会计年度  
数据类型：字符型  
表示：C4  
约束条件：可选

标识符：0314025  
数据来源：被审计单位  
中文名称：会计期间  
英文名称：Accounting\_Period  
说明：销售返利的会计期间  
数据类型：字符型  
表示：C..15  
约束条件：可选

标识符：0314026  
数据来源：被审计单位  
中文名称：验收日期  
英文名称：Acceptance\_Date  
说明：销售返利的验收日期  
数据类型：日期时间型  
表示：YYYY-MM-DD  
约束条件：可选

标识符：0314027  
数据来源：被审计单位  
中文名称：业务日期  
英文名称：Business\_Date  
说明：销售返利的业务日期  
数据类型：日期时间型  
表示：YYYY-MM-DD  
约束条件：可选

标识符：0314028  
数据来源：被审计单位  
中文名称：装运单据编号  
英文名称：Shipping\_Reference\_ID  
说明：销售返利的装运单据编号  
数据类型：字符型  
表示：C..20  
约束条件：可选

标识符：0314029  
数据来源：被审计单位  
中文名称：出库金额  
英文名称：Shipping\_TRX\_Amount  
说明：销售返利的出库金额  
数据类型：数值型

T/CICPA XXXX-XXXX

表示: N..22,4  
约束条件: 可选

标识符: 0314030  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 币种编码  
英文名称: Currency\_Code  
说明: 销售返利的币种编码  
数据类型: 字符型  
表示: C..10  
约束条件: 可选

标识符: 0314031  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 调整标志  
英文名称: Adjustment\_Indicator  
说明: 唯一调整记录的标识符, 一般由系统自动生成  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 可选

标识符: 0314032  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 调整描述  
英文名称: Adjustment\_Description  
说明: 如需调整出库信息, 应注明调整原因  
数据类型: 字符型  
表示: C..ul  
约束条件: 可选

标识符: 0314033  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 客户 ID  
英文名称: Customer\_Account\_ID  
说明: 销售返利的客户 ID  
数据类型: 字符型  
表示: C..60  
约束条件: 可选

标识符: 0314034  
数据来源: 被审计单位  
中文名称: 销售订单 ID  
英文名称: Sales\_Order\_ID

说明：销售返利的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

标识符：0314035

数据来源：被审计单位

中文名称：最后修改人 ID

英文名称：Last\_Modified\_Person\_ID

说明：销售返利的最后修改人 ID

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

标识符：0314036

数据来源：被审计单位

中文名称：最后修改日期

英文名称：Last\_Modified\_Date

说明：销售返利的最后修改日期

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

标识符：0314037

数据来源：被审计单位

中文名称：最后修改时间

英文名称：Last\_Modified\_Time

说明：销售返利的最后修改时间

数据类型：日期时间型

表示：hh:mm:ss

约束条件：可选

标识符：0314038

数据来源：被审计单位

中文名称：业务分部

英文名称：Business\_Segment\_X

说明：保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目，法人实体。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

## 6.15 快递单 Sales\_Express\_bill

T/CICPA XXXX-XXXX

标识符: 0315001  
数据来源: 物流  
中文名称: 寄件人信息  
英文名称: Shipper\_Information  
说明: 寄件人信息  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 可选

标识符: 0315002  
数据来源: 物流  
中文名称: 客户编码  
英文名称: Customer\_Account\_No  
说明: 快递单上的客户编码  
数据类型: 字符型  
表示: C..80  
约束条件: 可选

标识符: 0315003  
数据来源: 物流  
中文名称: 寄件公司  
英文名称: From  
说明: 快递单寄件公司  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 可选

标识符: 0315004  
数据来源: 物流  
中文名称: 联络人  
英文名称: Contact\_Person  
说明: 快递单上的联络人  
数据类型: 字符型  
表示: C..100  
约束条件: 可选

标识符: 0315005  
数据来源: 物流  
中文名称: 寄件人地址  
英文名称: Addresss  
说明: 寄件人地址  
数据类型: 字符型  
表示: C..100



约束条件：可选

标识符：0315006

数据来源：物流

中文名称：区号

英文名称：Area\_Code

说明：快递单上的区号

数据类型：字符型

表示：C..10

约束条件：可选

标识符：0315007

数据来源：物流

中文名称：联系电话

英文名称：Tel

说明：快递单上的联系电话

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0315008

数据来源：物流

中文名称：签收短信通知

英文名称：MSG

说明：快递单的签收短信通知

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

标识符：0315009

数据来源：物流

中文名称：收件人信息

英文名称：Consignee\_Information

说明：收件人信息

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0315010

数据来源：物流

中文名称：收件公司

英文名称：To

说明：收件公司

## T/CICPA XXXX-XXXX

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0315011

数据来源：物流

中文名称：联络人

英文名称：Contact\_Person

说明：快递单上的联络人

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0315012

数据来源：物流

中文名称：收件人地址

英文名称：Addresss

说明：收件人地址

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

标识符：0315013

数据来源：物流

中文名称：区号

英文名称：Area\_Code

说明：快递单上的区号

数据类型：字符型

表示：C..10

约束条件：可选

标识符：0315014

数据来源：物流

中文名称：联系电话

英文名称：Tel

说明：快递单上的联系电话

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

标识符：0315015

数据来源：物流

中文名称：托寄物详细资料

英文名称: Shipment\_Information

说明: 快递单托寄物的详细资料

数据类型: 字符型

表示: C..2000

约束条件: 可选

标识符: 0315016

数据来源: 物流

中文名称: 托寄物内容

英文名称: Descirption\_of\_Goods

说明: 快递单托寄物的内容

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

标识符: 0315017

数据来源: 物流

中文名称: 数量

英文名称: Quantity

说明: 快递单数量

数据类型: 数值型

表示: N..10

约束条件: 可选

标识符: 0315018

数据来源: 物流

中文名称: 体积重量

英文名称: Demensional\_Weight

说明: 快递单上货物的体积重量

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

标识符: 0315019

数据来源: 物流

中文名称: 长

英文名称: Length

说明: 快递单货物的长度

数据类型: 数值型

表示: N..19,2

约束条件: 可选

标识符: 0315020

T/CICPA XXXX-XXXX

数据来源：物流  
中文名称：宽  
英文名称：Width  
说明：快递单上货物的宽度  
数据类型：数值型  
表示：N..19,2  
约束条件：可选

标识符：0315021  
数据来源：物流  
中文名称：高  
英文名称：Height  
说明：快递单货物高度  
数据类型：数值型  
表示：N..19,2  
约束条件：可选

标识符：0315022  
数据来源：物流  
中文名称：业务类型  
英文名称：Shipment\_Type  
说明：快递单的业务类型  
数据类型：字符型  
表示：C..60  
约束条件：可选

标识符：0315023  
数据来源：物流  
中文名称：附加业务类型  
英文名称：Additional\_Service\_Type  
说明：附加业务类型  
数据类型：字符型  
表示：C..200  
约束条件：可选

标识符：0315024  
数据来源：物流  
中文名称：费用  
英文名称：Charge  
说明：快递费用  
数据类型：数值型  
表示：N..30,10  
约束条件：可选

标识符：0315025  
数据来源：物流  
中文名称：付款方式  
英文名称：Payment\_of\_Charge  
说明：快递付款方式  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0315026  
数据来源：物流  
中文名称：收派员信息  
英文名称：Courier\_information  
说明：收派员信息  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0315027  
数据来源：物流  
中文名称：寄件人签名  
英文名称：Shippers\_Signature  
说明：寄件人签名  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0315028  
数据来源：物流  
中文名称：收件人签名  
英文名称：Consignees\_Signature  
说明：收件人签名  
数据类型：字符型  
表示：C..100  
约束条件：可选

标识符：0315029  
数据来源：物流  
中文名称：日期  
英文名称：Date  
说明：快递单日期  
数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

标识符：0315030

数据来源：物流

中文名称：备注

英文名称：Remarks

说明：快递单备注信息

数据类型：字符型

表示：C..ul

约束条件：可选

## 7 销售数据结构

### 7.1 销售合同表数据结构

销售合同表数据结构详见表 2。

表 2 销售合同表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
01	销售合同表	0301001	销售合同 ID
		0301002	销售合同号

### 7.2 销售合同明细表数据结构

销售合同明细表数据结构详见表 3。

表 3 销售合同明细表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
02	销售合同明细表	0302001	销售合同行 ID
		0302002	销售合同行号

### 7.3 销售订单表数据结构

销售订单表数据结构详见表 4。

表 4 销售订单表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
03	销售订单表	0303001	销售订单 ID
		0303002	发货组织编码
		0303003	收货客户 ID
		0303004	付款客户 ID
		0303005	结算财务组织编码

#### 7.4 销售订单明细表数据结构

销售订单明细表数据结构详见表 5。

表 5 销售订单明细表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
04	销售订单明细表	0304001	销售订单行 ID
		0304002	销售订单行的计量代码
		0304003	销售订单行金额
		0304004	销售订单行数量

#### 7.5 销售出库单表数据结构

销售出库单表数据结构详见表 6。

表 6 销售出库单表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
05	销售出库单表	0305001	出库单号
		0305002	出库日期
		0305003	出库金额
		0305004	调整标志
		0305005	调整描述
		0305006	出库计量单位
		0305007	装运单价

#### 7.6 销售出库单明细表数据结构

销售出库单明细表数据结构详见表 7。

表 7 销售出库单明细表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
06	销售出库单明细表	0306001	出库单据行编号
		0306002	出库单据行金额

#### 7.7 销售发票表数据结构

销售发票表数据结构详见表 8。

表 8 销售发票表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
07	销售发票表	0307001	发票日期
		0307002	发票到期日
		0307003	发票类型名称
		0307004	发票金额

		0307005	税额
		0307006	税项类别编码
		0307007	总账借方账号
		0307008	总账贷方账号
		0307009	税项总账借方账号
		0307010	税项总账贷方账号
		0307011	业务分部

## 7.8 销售发票明细表数据结构

销售发票明细表数据结构详见表 9。

表 9 销售发票明细表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
08	销售发票明细表	0308001	发票行 ID
		0308002	发票行号
		0308003	发票行金额

## 7.9 销售增值税表数据结构

销售增值税表数据结构详见表 10。

表 10 销售增值税表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
09	销售增值税表	0309001	发票种类
		0309002	销方名称
		0309003	发票代码
		0309004	发票号码
		0309005	购方名称
		0309006	购方税号
		0309007	购方银行账号
		0309008	购方地址电话
		0309009	开票日期
		0309010	商品编码版本号
		0309011	单据号
		0309012	商品名称
		0309013	规格
		0309014	单位
		0309015	数量
		0309016	单价
		0309017	金额
		0309018	税率
		0309019	税额-发票



		0309020	税收分类编码
		0309021	销方税号
		0309022	有效税额
		0309023	销方银行账号
		0309024	销方地址电话
		0309025	是否使用优惠政策标识
		0309026	零税率标识
		0309027	优惠政策说明
		0309028	开票人
		0309029	复核人
		0309030	收款人
		0309031	备注

### 7.10 销售提单表数据结构

销售提单表数据结构详见表 11。

表 11 销售提单表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
10	销售提单表	0310001	托运人
		0310002	收货人
		0310003	被通知人
		0310004	提单号
		0310005	前程运输
		0310006	收货地
		0310007	船次/航次
		0310008	装运港
		0310009	卸货港
		0310010	交货地
		0310011	唛头/集装箱号
		0310012	箱数与件数
		0310013	货物描述
		0310014	毛重
		0310015	净重
		0310016	体积
		0310017	总箱数/货物总件数
		0310018	运费
		0310019	单价
		0310020	预付地
		0310021	到付地
		0310022	提单签发地点和日期
		0310023	预付总额

		0310024	正本提单份数
		0310025	日期

### 7.11 销售装运单表数据结构

销售装运单表数据结构详见表 12。

表 12 销售装运单表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
11	销售装运单表	0311001	物流单位 ID
		0311002	物流单位
		0311003	装运日期
		0311004	装运地
		0311005	目的地
		0311006	托运人 ID
		0311007	托运人
		0311008	托运人地址
		0311009	托运人邮编
		0311010	托运人联系方式
		0311011	收货人 ID
		0311012	收货人
		0311013	收货人地址
		0311014	收货人邮编
		0311015	收货人联系方式
		0311016	货物名称
		0311017	件数
		0311018	重量
		0311019	体积
		0311020	运费金额

### 7.12 销售海关模块表数据结构

销售海关模块表数据结构详见表 13。

表 13 销售海关模块表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
12	销售海关模块表	0312001	预录入编号
		0312002	口岸网编号
		0312003	海关编号
		0312004	出口日期
		0312005	关区代码
		0312006	申报日期
		0312007	备案号
		0312008	经营单位名称

		0312009	运输方式
		0312010	运输工具名称
		0312011	提运单号
		0312012	发货单位名称
		0312013	成交方式
		0312014	征免性质全称
		0312015	结汇方式名称
		0312016	批准文号
		0312017	运费/率
		0312018	保险费/率
		0312019	杂费/率
		0312020	合同协议号
		0312021	件数
		0312022	包装种类
		0312023	毛重（千克）
		0312024	净重（千克）
		0312025	集装箱号
		0312026	随附单据代码
		0312027	生产厂商
		0312028	备注
		0312029	项号
		0312030	商品代码
		0312031	商品名称
		0312032	数量
		0312033	最终目的国（地区）
		0312034	单价
		0312035	总价
		0312036	货币名称
		0312037	征减免税方式
		0312038	录入员
		0312039	录入单位
		0312040	填制日期
		0312041	报关员姓名

### 7.13 销售退回表数据结构

销售退回表数据结构详见表 14。

表 14 销售退回表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
13	销售退回表	0313001	退货日期
		0313002	退货单号

		0313003	发票号
		0313004	销售类型
		0313005	客户名称
		0313006	订单号
		0313007	业务员
		0313008	税率
		0313009	物料 ID
		0313010	物料名称
		0313011	规格
		0313012	数量
		0313013	单价
		0313014	制单人 ID
		0313015	制单人
		0313016	审核人 ID
		0313017	审核人
		0313018	不含税金额
		0313019	含税金额
		0313020	本币不含税金额
		0313021	本币含税金额
		0313022	汇率

#### 7.14 销售返利表数据结构

销售返利表数据结构详见表 15。

表 15 销售返利表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
14	销售返利表	0314001	销售订单 ID
		0314002	销售返利方式 ID
		0314003	销售返利客户 ID
		0314004	销售返利客户
		0314005	销售返利组织编码
		0314006	销售返利比例
		0314007	不含税金额
		0314008	销售返利日期
		0314009	销售返利号
		0314010	销售返利金额
		0314011	制单人 ID
		0314012	制单日期
		0314013	制单时间
		0314014	批准人 ID
		0314015	批准日期
		0314016	批准时间

		0314017	行状态
		0314018	销售合同 ID
		0314019	销售合同行 ID
		0314020	结算方式编码
		0314021	支付时间
		0314022	验收单 ID
		0314023	验收单号
		0314024	会计年度
		0314025	会计期间
		0314026	验收日期
		0314027	业务日期
		0314028	装运单据编号
		0314029	出库金额
		0314030	币种编码
		0314031	调整标志
		0314032	调整描述
		0314033	客户 ID
		0314034	销售订单 ID
		0314035	最后修改人 ID
		0314036	最后修改日期
		0314037	最后修改时间
		0314038	业务分部

### 7.15 销售快递单表数据结构

销售快递单表数据结构详见表 16。

表 16 销售快递单表数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
15	销售快递单表	0315001	寄件人信息
		0315002	客户编码
		0315003	寄件公司
		0315004	联络人
		0315005	寄件人地址
		0315006	区号
		0315007	联系电话
		0315008	签收短信通知
		0315009	收件人信息
		0315010	收件公司
		0315011	联络人
		0315012	收件人地址
		0315013	区号

		0315014	联系电话
		0315015	托寄物详细资料
		0315016	托寄物内容
		0315017	数量
		0315018	体积重量
		0315019	长
		0315020	宽
		0315021	高
		0315022	业务类型
		0315023	附加业务类型
		0315024	费用
		0315025	付款方式
		0315026	收派员信息
		0315027	寄件人签名
		0315028	收件人签名
		0315029	日期
		0315030	备注

附录 A  
(规范性)  
销售数据 XML Schema

```

<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:BAS="http://www.cicpa.org/2021/audit_data/XMLSchema/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:group name="Sales_Contract">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Sales_Contract_ID" type = "xs:string" nillable="false"
id="0301001">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>销售合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Contract_Number" type = "xs:string"
nillable="false" id="0301002">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售合同的编号，可通过手动输入生成或系统生成。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Contract_Line">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Sales_Contract_Line_ID" type = "xs:string"
nillable="false" id="0302001">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>销售合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Contract_Line_Number" type = "xs:string"
nillable="false" id="0302002">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售合同行的编号，可通过手动输入生成或系统生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Order">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Sales_Order_ID" type = "xs:string" nillable="false"
id="0303001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>销售订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
</xs:element>
        <xs:element name="Dispatch_Organization_Code" type = "xs:string"
nillable="false" id="0303002">
            <xs:annotation>

```



<xs:documentation>发货组织的唯一标识符。发货单位指发出属于卖方货物的单位。应与“公共基础\_业务分部”表中的“业务分部编号”相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Receiver\_ID" type = "xs:string" nillable="false" id="0303003">

<xs:annotation>

<xs:documentation>收货客户的唯一标识符。通常由系统自动生成。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Payer\_ID" type = "xs:string" nillable="false" id="0303004">

<xs:annotation>

<xs:documentation>付款客户的唯一标识符。通常由系统自动生成。某个集团公司内会有不同的采购模式（例如，集中采购、分散付款；采购分散、集中付款）。如果销售订单的客户采用集中采购模式，则该客户可能是集团公司，而结算组织可以是该集团公司的子公司。客户名称和付款客户的名称可能不同。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Settlement\_Organization\_Code" type = "xs:string" nillable="true" id="0303005">

<xs:annotation>

<xs:documentation>结算组织的唯一标识符。双方都有结算单位编码，用于在销售订单结算中识别相关组织机构。应与“公共基础\_业务分部”表中的“业务分部编号”相匹配。

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Order_Line">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Sales_Order_Line_ID" type = "xs:string" nillable="false"
id="0304001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>销售订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Order_Line_UOM_Code" type = "xs:string" nillable="true"
id="0304002">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>销售订单行计量单位的编码。应与“公共基础_计量单
位”表中的“计量单位编码”相匹配。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="80"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Order_Line_Amount_Local" type = "xs:decimal"
nillable="false" id="0304003">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>以当地货币记录的销售金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Order_Line_Quantity" type = "xs:decimal"
nillable="false" id="0304004">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售订单行中按计量单位划分的销售订单行的数量。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Shipment">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Shipment_Number" type = "xs:string" nillable="false"
id="0305001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>出库单号。这通过手动输入生成或系统生成。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipment_Date" type = "xs:date" nillable="false"
id="0305002">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>出库日期（发运日期）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Shipping_Transaction_Amount" type = "xs:decimal"
nillable="true" id="0305003">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>与销售订单关联的出库单据的货币金额,以结算货币记
录</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adjustment_Indicator" type = "xs:string" nillable="true"
id="0305004">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>如果是原始装运交易记录, 则用0表示, 如果有调整
的, 则以1表示</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adjustment_Description" type = "xs:string"
nillable="true" id="0305005">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> 如需调整出库信息, 应注明调整原因
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Shipping_UOM_Code" type = "xs:string" nillable="true"
id="0305006">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>出库单所记录的计量单位的编码。应与“公共基础_计
量单位”表中的“计量单位编码”相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipping_Unit_Price" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0305007">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>所发出商品的单位价格。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Shipment_Line">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Shipping_Reference_Number" type = "xs:string"
nillable="false" id="0306001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>出库单据的数量。公司的单据或者是物流公司正本运单
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>

```

```

        <xs:element name="Shipping_Transaction_Amount" type = "xs:decimal"
nillable="true" id="0306002">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>与销售订单关联的出库单据行的货币金额,以结算货币
记录</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="22"/>
                    <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Invoice">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Invoice_Date" type = "xs:date" nillable="false"
id="0307001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>发票日期,与发票的创建日期无关。这是根据发票条款
计算到期日的日期。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Invoice_Due_Date" type = "xs:date" nillable="false"
id="0307002">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>客户应付款的日期。应收款项的账龄通常根据该日期计
算。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Invoice_Type_Name" type = "xs:string" nillable="false"
id="0307003">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>发票类型的名称。文件是根据业务内容分类的。
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Transaction_Amount" type = "xs:decimal"
nillable="false" id="0307004">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以功能性货币或集团货币记录的交易金额。由于所有交
易均以单一币种记录，不应对该金额执行多币种换算。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax1_Local" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0307005">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易中包含的“税项类别”的金额。以当地货币记录。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax1_Type_Code" type = "xs:string" nillable="true"
id="0307006">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>“税项类别”的编码。应与“公共基础_税项类别”表
中的“税项类别编码”相匹配（参见表42）。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Debit_Account_Number" type = "xs:string"
nillable="false" id="0307007">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>总账借方方向涉及的交易的账号信息，与公共基础_会
计科目表中账号相匹配</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Credit_Account_Number" type = "xs:string"
nillable="false" id="0307008">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账贷方方向涉及的交易的账号信息，与公共基础_会
计科目表中账号相匹配</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Tax1_Debit_Account_Number" type = "xs:string"
nillable="true" id="0307009">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账借方方向涉及的税项的账号信息，与公共基础_会
计科目表中账号相匹配</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Tax1_Credit_Account_Number" type = "xs:string"
nillable="true" id="0307010">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账借方方向涉及的税项的账号信息，与公共基础_会
计科目表中账号相匹配</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" type = "xs:string" nillable="false"
id="0307011">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结
        构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、
        采购组织、项目，法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Invoice_Line">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Invoice_Line_ID" type = "xs:string" nillable="false"
id="0308001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
            </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Invoice_Line_Number" type = "xs:string" nillable="false"
id="0308002">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>内部生成的发票行的编码。这通过手动输入生成或系统
                生成。</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Line_TRX_Amount" type = "xs:decimal"
nillable="false" id="0308003">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>结算货币金额数量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_VAT">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Invoice_Type" type = "xs:string" nillable="false"
id="0309001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>增值税发票的种类：专用发票、普通发票
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sellers_Name" type = "xs:string" nillable="false"
id="0309002">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>销售方的企业名称</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Code" type = "xs:string" nillable="false"
id="0309003">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> 位于发票的左上方， 发票的标识符
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_No." type = "xs:string" nillable="false"
id="0309004">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>位于发票右上方， 发票的流水号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Name" type = "xs:string" nillable="false"
id="0309005">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>购买方的企业名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

T/CICPA XXXX-XXXX

```
<xs:element name="Buyers_Tax_No." type = "xs:string" nillable="false"
id="0309006">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>购买方的纳税识别号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Bank_Account_Number" type = "xs:string"
nillable="false" id="0309007">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>购买方的银行账号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyer's_Address_And_Telephone_Number" type = "xs:string"
nillable="false" id="0309008">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>购买方的注册地址、电话</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_date" type = "xs:date" nillable="false"
id="0309009">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票的开具日期</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

```

    <xs:element name="Commodity_Code_Version_Number" type = "xs:string"
nillable="false" id="0309010">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售商品的编码版本号，非必填项，可能为空
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Document_No." type = "xs:string" nillable="false"
id="0309011">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票中包含的销售商品明细表的序号
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Name" type = "xs:string" nillable="false"
id="0309012">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售的货物或应税劳务、服务的名称
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Specification" type = "xs:string" nillable="false"
id="0309013">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation> 销售商品的规格，非必填项，可能为空
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unit" type="xs:string" nillable="false" id="0309014">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> 销售商品的计量单位，非必填项，可能为空
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Number" type="xs:decimal" nillable="false" id="0309015">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> 销售商品的数量，非必填项，可能为空
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="0"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unit_Price" type="xs:decimal" nillable="false"
id="0309016">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> 不含增值税税额的单价，非必填项，可能为空
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amount" type="xs:decimal" nillable="false" id="0309017">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>不含增值税税额的销售额</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_rate" type="xs:decimal" nillable="false"
id="0309018">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>适用的增值税税率</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax-Invoice" type="xs:decimal" nillable="false"
id="0309019">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售商品的应纳税额，一般等于金额*税率
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Classification_Code" type="xs:string"
nillable="false" id="0309020">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核定的  
 税收编码进行关联，按分类编码上注明的税率和征收率开具发票</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Sellers\_Tax\_No." type = "xs:string" nillable="false"

id="0309021">

<xs:annotation>

<xs:documentation>销售方的纳税识别号</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Effective\_Tax" type = "xs:decimal" nillable="false"

id="0309022">

<xs:annotation>

<xs:documentation>可以抵扣的进项税额</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:totalDigits value="22"/>

<xs:fractionDigits value="4"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Sellers\_Bank\_Account\_Number" type = "xs:string"

nillable="false" id="0309023">

<xs:annotation>

<xs:documentation>销售方的银行账号</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>



```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sellers_Address_And_Telephone_Number" type = "xs:string"
nillable="false" id="0309024">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售方的注册地址、电话</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label" type =
"xs:string" nillable="false" id="0309025">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票中是否使用了税收优惠，0：不使用，1：使用
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Zero_Rate_Label" type = "xs:string" nillable="false"
id="0309026">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对于出口商品开具的增值税发票适用，空：非零税率，
0：出口退税，1：免税，2：不征收，3普通零税率</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Policy_Description" type = "xs:string"
nillable="false" id="0309027">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>税收优惠政策的具体说明</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Drawer" type = "xs:string" nillable="false" id="0309028">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>开具增值税发票的人员</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reviewer" type = "xs:string" nillable="false"
id="0309029">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核增值税发票的人员</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Payee" type = "xs:string" nillable="false" id="0309030">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>收款人员名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Notes" type = "xs:string" nillable="true" id="0309031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票的备注信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Lading">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Consignor" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单托运人</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310002">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的实际收货人姓名</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Notified_Party" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310003">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>提单的被通知人</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_of_Lading_Number" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310004">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Pre_Carriage" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310005">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单的前程运输</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Place_of_Receipt" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310006">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收货的实际地址</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Voyage_Number" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310007">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单的船次/航次</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Port_of>Loading" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310008">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上的装运港</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Port_of>Discharg" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310009">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>卸货港</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Place_of>Delivery" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310010">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单的交货地</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipping_Mark/Container_Number" type = "xs:string"
nillable="true" id="0310011">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上的唛头/集装箱号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Container_Quantity/Package_Quantity" type = "xs:string"
nillable="true" id="0310012">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上的箱数与件数</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Goods_Description" type = "xs:string" nillable="true"
id="0310013">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单的货物描述</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="2000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Gross_Weight" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0310014">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上货物的毛重</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Net_Weight" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0310015">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的货物净重</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Volume" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0310016">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上货物的体积</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Containers/Total_Packages" type = "xs:string"
nillable="true" id="0310017">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的总箱数/货物总件数</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Freight" type="xs:decimal" nillable="true" id="0310018">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的运费</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unit_Price" type="xs:decimal" nillable="true"
id="0310019">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的单价</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Prepaid_at" type="xs:string" nillable="true"
id="0310020">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单的预付地</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Freight_Payable_at" type="xs:string" nillable="true"
id="0310021">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单的到付地</xs:documentation>

```



```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Place_and_Date_of_Issue" type = "xs:string"
nillable="true" id="0310022">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>提单签发地点和日期</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Total_Prepaid" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0310023">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>提单的预付总额</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="30"/>
        <xs:fractionDigits value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Number_of_Original_B/L" type = "xs:decimal"
nillable="true" id="0310024">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>正本提单份数</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10"/>
        <xs:fractionDigits value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="Date" type = "xs:date" nillable="true" id="0310025">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>提单日期</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Shipping_order">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Logistics_Unit_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>装运单的物流单位ID</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Logistics_Unit" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311002">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>装运单的物流单位</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Shipping_ Date" type = "xs:date" nillable="true"
id="0311003">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>装运单上的装运日期</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Place_of_loading" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311004">
            <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>装运单上的装运地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Destination" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单上的目的地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311006">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单托运人ID</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311007">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>装运单托运人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignor_Address" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311008">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单托运人的地址</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignor_Physical_Zip_Code" type = "xs:string"
nillable="true" id="0311009">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单托运人的邮编</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignor_Contact" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311010">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单托运人的联系方式</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311011">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人ID</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311012">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人姓名</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee_Address" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311013">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人地址</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee_Physical_Zip_Code" type = "xs:string"
nillable="true" id="0311014">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人邮编</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

T/CICPA XXXX-XXXX

```

    <xs:element name="Consignee_Contact" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311015">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人联系方式</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Goods_Description" type = "xs:string" nillable="true"
id="0311016">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单的货物名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Package_Quantity" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0311017">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单的件数</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="0"/>
                <xs:fractionDigits value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Weight" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0311018">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上货物的重量</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="19"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Volume" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0311019">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单上货物的体积</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Feight_Amount" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0311020">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单的运费金额</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Customs">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="PRE_TRADE_CO" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>申报单位或预录入单位对该单位填制录入的报关单编
号，用于该单位与海关之间引用其申报后尚未批准放行的报关单</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="18"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="EPORT_ID" type="xs:string" nillable="true" id="0312002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>口岸网、数据中心编号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CUST_NO" type="xs:string" nillable="true" id="0312003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>"海关编号"的含义取决于特定的语义环境。报关单中的海关编号即为"报关单号"、关区的海关编号则位"关区代码"；在其他场合出现，则是其他方面的海关编号。为避免混淆，建议不单独适用海关编号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="18"/>
      <xs:maxLength value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="E_DATE" type="xs:date" nillable="true" id="0312004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>运载所申报货物的运输工具办结出境手续的日期
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CUST_CODE" type="xs:string" nillable="true"
id="0312005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>海关业务系统采用的各海关的表示代码，由4位数字组成，前2位为直属海关关别代码，后2位为其隶属海关的代码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="4"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="DECL_DATE" type = "xs:date" nillable="true" id="0312006">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>海关接受进出口货物的收、发货人或其代理人申报的日期。以电子数据报关单方式申报的，申报日期为海关计算机系统接受申报数据时记录的日期。以纸质报关单向海关申报的，申报日期为海关接受纸质报关单并对报关单进行登记处理的日期
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="REG_MANUAL_NO" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312007">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>与报关单对应的备案单证号，包括手册号码、征免税证明编号、原产地证明编号等</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="12"/>
      <xs:maxLength value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TRADE_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312008">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对外签订并执行进出口贸易合同中的中国境内企业、单位或个人的名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="100"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TRAF_MODE_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312009">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>我国海关对货物进出关境的运输方式的类别说明。进境货物的运输方式是按货物运抵我国关境第一个口岸时的运输方式填报；出境货物的运输方式是按货物运抵我国关境第一个口岸时的运输方式填报；出境货物的运输方式是按货物运离我国关境最后一个口岸时的运输方式填报。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="12"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="VE_NAME_CN" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312010">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>载运货物进出境的运输工具的中文名称。凡需要核销舱
单的进出口货物报关单申报的运输工具名称必须与舱单一致。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="BILL_NO" type = "xs:string" nillable="true" id="0312011">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>进出口货物的提单或运单的编号。应与运输部门向海关
申报的载货清单所列相应内容一致。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="32"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CONSIGNOR" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312012">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>出口货物在境内的生产或销售单位（包括：1. 自行出口
货物的单位。2. 委托有外贸进出口经营权的企业出口货物的单位）的名称，采用其在海关登记注册的名
称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TRANS_MODE_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312013">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>进出口贸易中,对进出口商品的价格构成和买卖双方各自应该承担的责任、费用和风险,以及货物所有权转移的界限的简要说明,如工厂交货、离岸价格、到岸价格等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="26"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CUT_PROPERTY_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312014">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>征免性质中文名称的全称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PAY_MODE_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312015">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>出口货物的发货人或其代理人收结外汇方式的说明
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="8"/>
            <xs:maxLength value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="APPR_ID" type = "xs:string" nillable="true" id="0312016">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>出口报关单中，批准文号为《出口收汇核销单》编号。
      进口报关单中，批准文号为《进口付汇核销单》编号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FEE/FEE_RATE" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0312017">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对于成交价格中不包含运费的进口货物或成交价格中
      含有运费的出口货物，应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输费用。可按运费单价、总价、或运
      费率3中方式之一填报，同时注明运费标记，并选择填报相应的3位数字的币种代码。运保费合并计算的
      按运费填报。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="INSUR/INSUR_RATE" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0312018">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对于成交价格中不包含保险费的进口货物或成交价格
      中含有保险费的出口货物，应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输的保险费用。可按保险费总价
      或保险费率两种方式之一填报，同时注明保险费标记，并选择填报相应币种的3位数字代码。运保费合
      并计算的，运保费填报在运费栏目小红那个。3/1000的保险费率填报为0.3</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="OTHER_FEE_RATE" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0312019">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>进出口货物成交价格以外的、应该计入完税价格或应从完税价格中扣除的费用，如手续费、佣金、回扣等，可按杂费总价或杂费率两种方式之一填报，同时注明杂费标记，并选择填报相应的币种的3位数字代码。应计入完税价格的杂费填报为正值或正率，应从完税价格中扣除的杂费填报为负值或负率。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CONTR_NO" type="xs:string" nillable="true" id="0312020">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>在进出口贸易中，双方或多方当事人根据国际贸易惯例或国家的法律、法规，自愿按照一定条件买卖某种商品所签署的合同(协议)的编号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="32"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="COUNT" type="xs:decimal" nillable="true" id="0312021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>有外包装的进（出）口货物的实际件数。舱单件数为集装箱（TEU）的，填报集装箱个数。舱单件数为托盘的，填报托盘数。裸装货物填报为“1”</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="WRAP_TYPE_NAME" type="xs:string" nillable="true" id="0312022">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>海关对进出口货物在运输中所采用的外部包装方式的说明，如：木箱、纸箱、桶装、散装、托盘、包、油罐车等</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="6"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GROSS_WT" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0312023">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按提（运）单填报进出口货物的实际毛重，即货物及其
包装材料的重量之和。计算单位为（千克）。不足1千克的填报为“1”。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NET_WT" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0312024">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按提（运）单填报进出口货物的实际净重，计算单位为
（千克）。不足1千克的填报为“1”。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CONTA_NO" type = "xs:string" nillable="true" id="0312025">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>在每个集装箱箱体两侧标示的全球唯一的编号。集装箱
号由4部分组成：3位箱主代码（采用经国际集装箱局BICO注册的三维大写英文字母表示）+1位设备识别
码（U集装箱、J集装箱所配置的挂装设备、Z集装箱拖挂车和底盘挂车）+6位箱号（采用6位数字表示，
不足6位在前面补0）+1位数字的校验码。转关车辆运输则保存监管车货柜编号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ADD_DOCU_CODE" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312026">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>随进出口货物报关单一并项海关递交的各种单证或文
件（不包括合同、发票、装箱单、许可证等的随附单证）的标识代码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MANUFACTURER" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312027">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>出库货物的境内生产企业名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NOTE" type = "xs:string" nillable="true" id="0312028">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>相关内容的补充说明</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G_NO" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0312029">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>报关单中商品排列的序号</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="19"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CODE_TS" type = "xs:string" nillable="true" id="0312030">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>我国海关对进出口货物规定的类别标识代码,总长度为
      10位数字代码,前8位由国务院关税税则委员会确定,后2位由海关根据进口环节税、暂定税和贸易管制
      的需要而增设的。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="10"/>
        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="G_NAME" type = "xs:string" nillable="true" id="0312031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>同一类商品的中文名称。任何一种具体商品可以并只能
      归入表中的一个条目</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="250"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="QTY" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0312032">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>量的数值表示</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="DEST_COUNTRY_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312033">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>已知的出口货物的最终实际消费、使用或进一步加工制
造的国家（地区）的中文名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="24"/>
      <xs:maxLength value="24"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UNIT_PRICE" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0312034">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>同一项号下进出口货物实际成交的商品单位价格。无实
际成交价格的填报货值。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TOTAL_AMT" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0312035">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>同一项号下进出口货物实际成交的商品总价格。无实际
成交价格的填报货值</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CURR_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312036">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>货币中文名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DUTY_MODE_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312037">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>海关依法对进出口货物实际决定征税、减税或免税的操作方式的说明</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="12"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INPUT_ER_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312038">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>预录入操作人员的姓名</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INPUT_COP_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312039">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>电子数据报关单的录入单位的名称。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATE" type = "xs:date" nillable="true" id="0312040">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>填制日期</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DECL_NAME" type = "xs:string" nillable="true"
id="0312041">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>报关员姓名</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Return">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Sales_Return_Date" type = "xs:date" nillable="true"
id="0313001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>退货的日期</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Return_Document_Number" type = "xs:string"
nillable="true" id="0313002">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>退货的单号</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="80"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>

```

T/CICPA XXXX-XXXX

```
<xs:element name="Invoice_Number" type = "xs:string" nillable="true"
id="0313003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Type" type = "xs:string" nillable="true"
id="0313004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>退回货物的销售类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_Account_Name" type = "xs:string" nillable="true"
id="0313005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售退回的客户名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Order_Number" type = "xs:string" nillable="true"
id="0313006">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售退回的订单号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Salesman" type="xs:string" nillable="true" id="0313007">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回的业务员</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" type="xs:decimal" nillable="true"
id="0313008">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回的税率</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Materials_ID" type="xs:string" nillable="true"
id="0313009">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>退回的物料ID</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Materials_Name" type="xs:string" nillable="true"
id="0313010">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>退回的物料名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Specification" type = "xs:string" nillable="true"
id="0313011">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回的货物规格</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Quantity" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0313012">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回数量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unit_Price" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0313013">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回的单价</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>

```

```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Person_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0313014">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售退回的制单人ID</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Person" type = "xs:string" nillable="true"
id="0313015">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售退回的制单人</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reviewed_Person_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0313016">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售退回的审核人ID</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="30"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Reviewed_Person" type = "xs:string" nillable="true"
id="0313017">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售退回的审核人</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Amount_Excluding_Tax" type="xs:decimal" nillable="true"
id="0313018">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售退回的不含税金额</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="30"/>
                <xs:fractionDigits value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Amount_Including_Tax" type="xs:decimal" nillable="true"
id="0313019">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售退回的含税金额</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="30"/>
                <xs:fractionDigits value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reporting_Amount_Excluding_Tax" type="xs:decimal"
nillable="true" id="0313020">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售退回的本币不含税金额</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="30"/>
                <xs:fractionDigits value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```



```

    <xs:element name="Reporting_Amount_Including_Tax" type = "xs:decimal"
nillable="true" id="0313021">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回的本币含税金额</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
    <xs:element name="Exchange_Rate" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0313022">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售退回的汇率</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Rebate">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Sales_Order_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314001">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>销售返利的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Rebate_Method_ID" type = "xs:string"
nillable="true" id="0314002">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售返利方式的ID</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Rebate_Customer_ID" type = "xs:string"
nillable="true" id="0314003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售返利客户的ID</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Rebate_Customer" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314004">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售返利的客户</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sales_Rebate_Organization_Code" type = "xs:string"
nillable="true" id="0314005">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售返利组织编码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Rebate_Percentage" type = "xs:string"
nillable="true" id="0314006">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的比例</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amount_Excluding_Tax" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0314007">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的不含税金额</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Rebate_Date" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314008">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的日期</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Rebate_Code" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314009">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Rebate_Amount" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0314010">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利金额</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Person_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314011">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的制单人ID</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="30"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314012">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的制单日期</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314013">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的制单时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Person_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314014">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的批准人ID</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314015">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的批准日期</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314016">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的批准时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Line_Status" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314017">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>行状态</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Contract_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314018">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

```

T/CICPA XXXX-XXXX

```

        </xs:element>
        <xs:element name="Sales_Contract_Line_ID" type = "xs:string"
nillable="true" id="0314019">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settle_Method_Code" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314020">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的结算方式编码</xs:documentation>
</xs:annotation>
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Time" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314021">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的支付时间</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Acceptance_Sheet_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314022">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的验收单ID</xs:documentation>
</xs:annotation>
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="Acceptance_Sheet_Number" type = "xs:string"
nillable="true" id="0314023">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的验收单号</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fiscal_Year" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314024">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的会计年度</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="4"/>
          <xs:maxLength value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Period" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314025">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的会计期间</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Acceptance_Date" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314026">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售返利的验收日期</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

T/CICPA XXXX-XXXX

```

    <xs:element name="Business_Date" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314027">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的业务日期</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipping_Reference_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314028">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的装运单据编号</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipping_TRX_Amount" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0314029">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的出库金额</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Currency_Code" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314030">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的币种编码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```



```

    <xs:element name="Adjustment_Indicator" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314031">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一调整记录的标识符，一般由系统自动生成
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adjustment_Description" type = "xs:string"
nillable="true" id="0314032">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>如需调整出库信息，应注明调整原因
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="2000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Customer_Account_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314033">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的客户ID</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sales_Order_ID" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314034">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Person_ID" type = "xs:string"
nillable="true" id="0314035">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的最后修改人ID</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314036">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的最后修改日期</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:date" nillable="true"
id="0314037">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>销售返利的最后修改时间</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" type = "xs:string" nillable="true"
id="0314038">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结
            构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、
            采购组织、项目，法人实体。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="Sales_Express_bill">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Shipper_Information" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>寄件人信息</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Customer_Account_No" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315002">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上的客户编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="From" type = "xs:string" nillable="true" id="0315003">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单寄件公司</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:group>

```

```

    <xs:element name="Contact_Person" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315004">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单上的联络人</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Addresss" type = "xs:string" nillable="true" id="0315005">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>寄件人地址</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Area_Code" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315006">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单上的区号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tel" type = "xs:string" nillable="true" id="0315007">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单上的联系电话</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="100"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MSG" type = "xs:string" nillable="true" id="0315008">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单的签收短信通知</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee_Information" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315009">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收件人信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="To" type = "xs:string" nillable="true" id="0315010">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收件公司</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Contact_Person" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315011">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上的联络人</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Addresss" type = "xs:string" nillable="true" id="0315012">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收件人地址</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Area_Code" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315013">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上的区号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tel" type = "xs:string" nillable="true" id="0315014">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上的联系电话</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipment_Information" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315015">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>快递单托寄物的详细资料</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Descirption_of_Goods" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315016">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单托寄物的内容</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Quantity" type = "xs:decimal" nillable="true"
id="0315017">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单数量</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="0"/>
      <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Demensional_Weight" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315018">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单上货物的体积重量</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Length" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0315019">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单货物的长度</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Width" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0315020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单上货物的宽度</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Height" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0315021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单货物高度</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipment_Type" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单的业务类型</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>

```



```

        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Additional_Service_Type" type = "xs:string"
nillable="true" id="0315023">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>附加业务类型</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Charge" type = "xs:decimal" nillable="true" id="0315024">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递费用</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_of_Charge" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315025">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递付款方式</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Courier_information" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315026">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收派员信息</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Shippers_Signature" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315027">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>寄件人签名</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Consignees_Signature" type = "xs:string" nillable="true"
id="0315028">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>收件人签名</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Date" type = "xs:date" nillable="true" id="0315029">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>快递单日期</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" type = "xs:string" nillable="true" id="0315030">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>快递单备注信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">

```

```
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:group>
</xs:schema>
```

### 参考文献

- [1] GB/T 18391.1-2009 信息技术 元数据注册系统 (MDR) 第1部分: 框架
  - [2] GB/T 24589.1-2010 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分: 企业
  - [3] GB/T 24589.2-2010 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第2部分: 行政事业单位
  - [4] GB/T 32180.1-2015 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口 第1部分: 公共基础数据
  - [5] BS ISO 21378-2019 Audit data collection
  - [6] HS/T 17-2006 海关业务基础数据元目录
  - [7] 财会便〔2021〕7号 银行审计函证数据标准 (试行版)
  - [8] 美国注册会计师协会 (AICPA) audit data standards
-