

团 体 标 准

T/CICPA XXXX—XXXX

注册会计师审计数据规范 存货

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Inventory

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国注册会计师协会 发 布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元的描述 2

5 数据模型 2

6 存货数据 3

6.1 仓库 INV_Location 3

6.2 物料类别 INV_Product_Type 5

6.3 物料 INV_Product 7

6.4 库存单据 INV_On_Hand 10

6.5 库存单据明细 INV_Transaction 15

6.6 盘点单明细 INV_Physical_Inventory 22

6.7 存货账 INV_Period_Balance 24

6.8 存货库龄表 INV_Aging 26

7 存货数据结构 26

7.1 仓库表数据结构 26

7.2 物料类别表数据结构 27

7.3 物料表数据结构 28

7.4 库存单据表数据结构 28

7.5 库存单据明细表数据结构 30

7.6 盘点单明细表数据结构 32

7.7 存货账表数据结构 33

7.8 存货库龄表数据结构 34

附录 A（规范性） 存货数据文件输出格式 35

附录 B（资料性） 存货数据实例 78

参考文献 94

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

引 言

《注册会计师行业信息化建设规划（2021—2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会（以下简称中注协）提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中注协根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本文件作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本文件是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《会计师事务所数据安全管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

注册会计师审计数据规范 存货

1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中存货数据的内容和格式要求。
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）

T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础

ISO 3166-2 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第2部分：行政区划代码（Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part2:Country subdivision code）

ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

3.3

数据模型 data model

数据的图形或文字表示，指明其特性、结构和相互间关系。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.7]

3.4

实体 entity

任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的关联。

示例：一个人、对象（物体）、事件、观念、过程等。

注：实体的存在不依赖于是否有关于它的可用数据。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.10，有修改]

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- a) 标识符：数据元的唯一标识；
- b) 中文名称：数据元的中文名称；
- c) 英文名称：数据元的英文名称；
- d) 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- e) 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；
- f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
- g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
- h) 数据来源：审计数据的采集来源。例如，被审计单位、税务、海关、物流等。

注：“约束条件”和“数据来源”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表 1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串： CX：表示定长为X的字符型数据元值； C.X：表示最长为X的字符型数据元值； C..ul：表示长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： N.X：最大长度为X位数字的整数； N.X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	按照GB/T 7408—2005表示。例如，YYYY-MM-DD；hh:mm:ss； YYYY-MM-DDThh:mm:ss
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，存货模块是其中之一。存货审计数据包含仓库、物料类别、物料、库存单据、库存单据明细、盘点单明细、存货账、存货库龄表等8个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本文件附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例参见附录B。为配合XBRL格式电子凭证的推广，将为用户提供XBRL文件输出格式和实例。

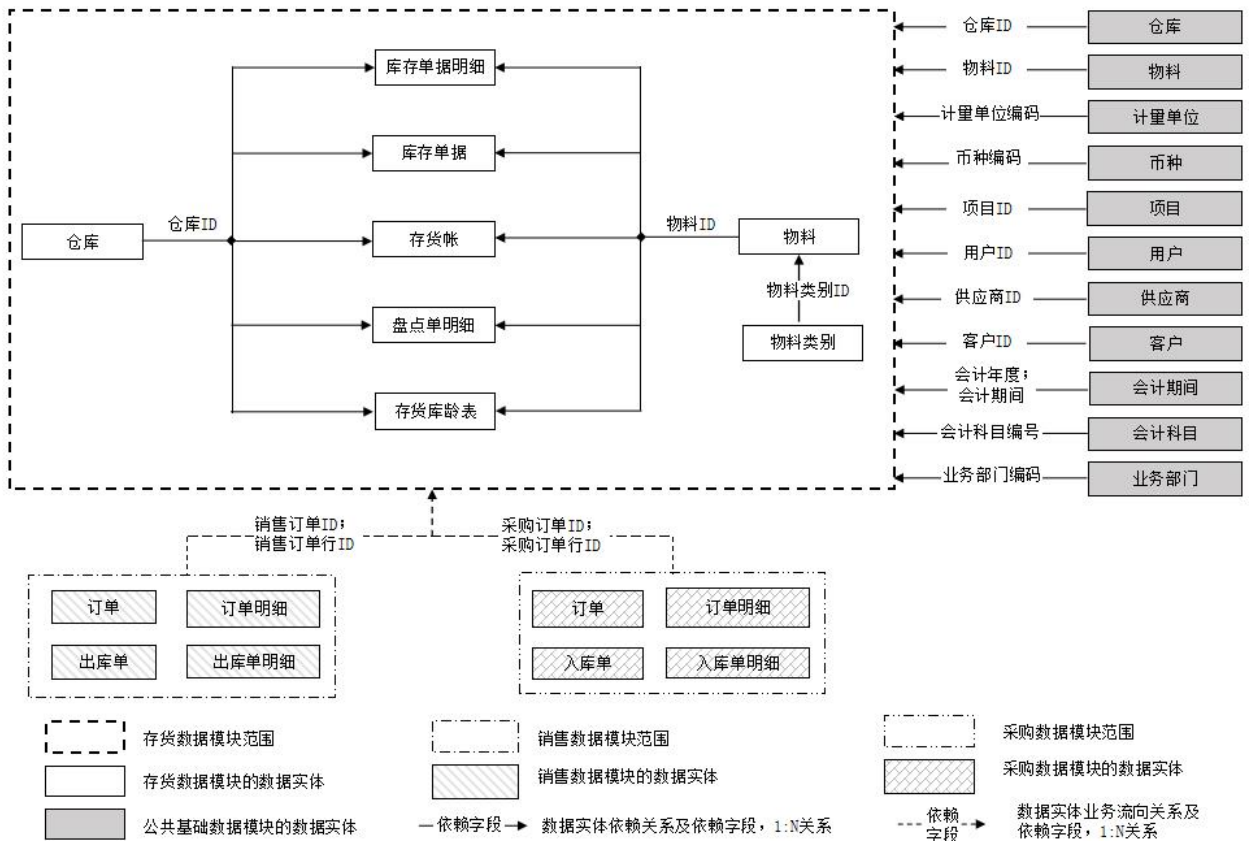


图1 存货数据实体关系

6 存货数据

6.1 仓库 INV_Location

标识符：010901001
中文名称：上级仓库ID
英文名称：Parent_Location_ID
说明：此报告（子）单位的上级或所属组织（如适用）的ID。应为本表中“仓库ID”的有效条目。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010901002
中文名称：地址描述
英文名称：Location_Description
说明：由“仓库编码”所确定地点的文字描述。例如，地点名称。
数据类型：字符型
表示：C..1000
约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010901003

中文名称：地址类型

英文名称：Location_Type

说明：地址类型的描述。例如，仓库、生产车间、发货处、外仓、寄售或存放客户处。

数据类型：字符型

表示：C..12

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010901004

中文名称：街道地址1

英文名称：Location_Street_Address1

说明：组织所在地的详细地址信息的第一部分。例如，楼层号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010901005

中文名称：街道地址2

英文名称：Location_Street_Address2

说明：组织所在地的详细地址信息的第二部分。例如，街道名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010901006

中文名称：地址所在城市

英文名称：Location_City

说明：该地点所在的城市。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010901007

中文名称：地址所在州省

英文名称：Location_State_Province

说明：该地点所在的省、自治区、直辖市（符合ISO 3166-2标准）。

数据类型：字符型

表示：C..6

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010901008

中文名称：地址所在国家

英文名称：Location_Country

说明：该地点所在的国家（符合ISO 3166-2标准）。

数据类型：字符型

表示：C..3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010901009

中文名称：地址邮政编码

英文名称：Location_Postal_Code

说明：该地点的邮政编码。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010901010

中文名称：库存组织编码

英文名称：Inventory_Organization_Code

说明：库存组织的编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010901011

中文名称：仓库启用标志

英文名称：Location_Active_Flag

说明：表明此仓库是处于启用还是停用状态。例如，1表示启用，0表示停用。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.2 物料类别 INV_Product_Type

标识符：010902001

中文名称：物料类别ID

英文名称: Inventory_Product_Type_ID

说明: 物料类别的唯一标识码。一般由计算机自动生成, 用于系统内部进行数据关联。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010902002

中文名称: 物料类别编码

英文名称: Inventory_Product_Type_Code

说明: 对物料类别进行标识的编码。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010902003

中文名称: 物料类别名称

英文名称: Inventory_Product_Type_Name

说明: 按物料属性分类类别的名称。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010902004

中文名称: 物料类别描述

英文名称: INV_Product_Type_Description

说明: 物料类别的描述。

数据类型: 字符型

表示: C..1000

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010902005

中文名称: 上级物料类别ID

英文名称: Parent_INV_Product_Type_ID

说明: 上级物料类别的唯一标识码。一般由计算机自动生成, 用于系统内部进行数据关联。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.3 物料 INV_Product

标识符：010903001

中文名称：物料编码

英文名称：Inventory_Product_Code

说明：对物料进行识别的编码。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010903002

中文名称：物料组1

英文名称：Product_Group1

说明：物料说明1，例如，轮胎、配件等。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903003

中文名称：物料组2

英文名称：Product_Group2

说明：物料说明2，例如，品牌等。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903004

中文名称：物料条形码

英文名称：Inventory_Bar_Code

说明：物料代码（商品条码、UPC）或其他外部标识符。例如，主供应商提供的物料代码。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903005

中文名称：首选供应商ID

英文名称：Preferred_Supplier_ID

说明：组织指定为采购此物料的首选供应商的唯一标识符。选择可能是出于合同或实际原因，可能包括历史可靠性和质量、有利条件（例如交货、定价）、特定客户要求或其他原因。通常由系统自动生成。应与公共基础-供应商表中的供应商ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903006

中文名称：基本计量单位编码

英文名称：Basic_UOM_Code

说明：物料基本计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。例如，金属型材以“支”或“米”计量，但是通常以“千克”作为基本计量，用于中间换算。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903007

中文名称：默认成本计算方法

英文名称：Default_Costing_Method

说明：成本计算方法的描述。例如：后进先出法（LIFO）、先进先出法（FIFO）、平均法、标准成本法、个别计价法。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903008

中文名称：默认物料计量单位编码

英文名称：Default_Stocking_UOM_Code

说明：通常用于物料的计量单位代码。例如，出于库存目的来计量铅笔时，通常会使用“盒”作为计量单位，这与基本计量单位“支”不同。应与公共基础-业务部门表中的计量单位编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903009

中文名称：总账存货会计科目编号

英文名称：GL_Asset_Account_Number

说明：用于确认存货在资产负债表的总账会计科目编号。例如：原材料库存账户的标识符。应与公共基础-总账表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903010

中文名称：总账成本会计科目编号

英文名称：GL_Cost_Account_Number

说明：用于确认库存在利润表实现时的总账会计科目编号。例如：销售成本账户的标识符。应与公共基础-总账表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903011

中文名称：停用日期

英文名称：Out_Of_Service_Date

说明：物料的停止使用日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903012

中文名称：停用标志

英文名称：Out_Of_Service_Flag

说明：物料是否停用的标志。0：否，1：是。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903013

中文名称：批次号

英文名称：Lot_Number

说明：用于追踪和管理批次物料相关联的编号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010903014

中文名称：序列号

英文名称：Serial_Number

说明：用于追踪和管理的物料相关联的编号。例如，一家公司购买了10台电脑，每台电脑都被分配了一个单独的序列号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.4 库存单据 INV_On_Hand

标识符：010904001

中文名称：库存ID

英文名称：Inventory_ID

说明：库存的唯一标识符。通常由系统自动生成。唯一值意味着所涉及的数据表中的每一行都有一个唯一的、不重复的序号用于识别。

数据类型：字符型

表示：C..75

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010904002

中文名称：库存ABC分类编码

英文名称：Inventory_ABC_Code

说明：根据用于选择性库存控制的帕累托法则（80/20法则），按照物品的重要性、货币价值或其他衡量标准所编的代码，即20%的物品承担了80%的价值或风险。A=代表80%风险的前20%；B=30%，代表15%的风险；C=50%的物品仅代表5%的风险。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904003

中文名称：库存截止日期

英文名称：Inventory_As_Of_Date

说明：库存信息所适用的截止日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010904004

中文名称：库存采购入库数量

英文名称：INV_PUR_YearToDate_Quantity

说明：以基础计量单位编码表示的今年迄今为止该仓库入库的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904005

中文名称：库存销售出库数量

英文名称：INV_Sold_YearToDate_Quantity

说明：以基础计量单位编码表示的今年迄今为止该仓库出库的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904006

中文名称：成本组织编码

英文名称：Cost_Organization_Code

说明：成本组织的编码，它指的是将计算出库库存成本的组织单位/层级。计算可能在公司层面、库存组织层面或者库存存放的特定地点进行。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904007

中文名称：库存成本计量单位编码

英文名称：Inventory_Costing_UOM_Code

说明：物料成本计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904008

中文名称：库存采购计量单位编码

英文名称：Inventory_Purchasing_UOM_Code

说明：货物通过采购进入组织时的主要计量单位代码。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。

数据类型：字符型

表示: C..80

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010904009

中文名称: 库存销售计量单位编码

英文名称: Inventory_Selling_UOM_Code

说明: 货物通过销售离开组织时的主要计量单位代码。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010904010

中文名称: 库存计量单位编码

英文名称: Inventory_Stocking_UOM_Code

说明: 物料库存计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010904011

中文名称: 账面数量

英文名称: Quantity

说明: 以“库存计量单位编码”表示的账面数量。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010904012

中文名称: 系统数量

英文名称: System_Quantity

说明: 系统中按库存计量单位表示的结存数量。用于了解现有库存最后一次盘点数量。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010904013

中文名称：实物盘点数量

英文名称：Physical_Count_Quantity

说明：执行多次盘点时，最后一次实物盘点且按库存计量单位表示的库存结存数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904014

中文名称：最后盘点日期

英文名称：Last_Count_Date

说明：现有库存最后一次实物盘点的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904015

中文名称：销售参考价

英文名称：Inventory_List_Price

说明：标价或零售价。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904016

中文名称：库存成本

英文名称：Inventory_Cost

说明：使用“计价方式”中所列方法计算的单位成本。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010904017

中文名称：计价方式

英文名称：Inventory_Cost_Method

说明：物料存货成本计算方法的说明。例如，后进先出法、先进先出法、平均法、标准法、个别计价法。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904018

中文名称：平均成本

英文名称：Average_Cost

说明：单位平均成本。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904019

中文名称：标准成本

英文名称：Standard_Cost

说明：单位标准成本。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904020

中文名称：特定成本

英文名称：Specific_Cost

说明：单位个别成本。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904021

中文名称：货位ID

英文名称：Bin_ID

说明：货位的可选标识符。即系统中使用的代码。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010904022

中文名称：货位位置

英文名称：Bin_Location

说明：系统中所用货位的描述。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.5 库存单据明细 INV_Transaction

标识符：010905001

中文名称：交易单据ID

英文名称：Transaction_Document_ID

说明：提货单、发货通知或其他因货物移动而创建或与之相关的单据的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905002

中文名称：交易单据行ID

英文名称：Transaction_Document_Line_ID

说明：除客户订单或供应商采购订单之外的单据行号的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905003

中文名称：交易订单ID

英文名称：Transaction_Order_ID

说明：客户订单、（供应商）采购订单或与交易相关的其他单据的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905004

中文名称：交易订单行ID

英文名称：Transaction_Order_Line_ID

说明：来自客户订单或（供应商）采购订单的行项目的唯一标识符，用于区分单个订单中不同数量的多个项目。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905005

中文名称：交易日期

英文名称：Transaction_Date

说明：相关交易单据对应的活动日期（如适用）。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905006

中文名称：交易时间

英文名称：Transaction_Time

说明：相关交易单据对应的活动时间（如适用）。

数据类型：日期时间型

表示：hh:mm:ss

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905007

中文名称：交易类型

英文名称：Transaction_Type

说明：捕获有关货物移动和调整的信息。移动类型可能包括收货、发货、转移、退货、移入生产、移出生产以及内部调拨。数量调整类型可能包括实物盘点调整、损坏、报废和废弃。成本调整可能包括成本变动、市场变现情况或成本重估。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905008

中文名称：交易类型系统

英文名称：Transaction_Type_System

说明：基础会计软件系统本地的交易代码。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905009

中文名称：交易描述

英文名称：Transaction_Description

说明：交易的描述。

数据类型：字符型
表示：C..1000
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010905010
中文名称：交易数量
英文名称：Transaction_Quantity

说明：按库存地点组织的基本计量单位编码表示的受影响数量。当收到库存时，该数量为正数；当发出库存时，该数量为负数。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010905011
中文名称：库存单据ID
英文名称：Inventory_Document_ID

说明：库存单据的唯一标识符，用于指明库存的来源。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010905012
中文名称：库存单据号
英文名称：Inventory_Document_Number

说明：库存单据编号。该编号通常由人工输入生成或由系统生成。例如，201305020001。

数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010905013
中文名称：库存单据行ID
英文名称：Inventory_Document_Line_ID

说明：库存单据行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010905014

中文名称：库存单据行编号

英文名称：Inventory_Document_Line_Number

说明：库存单据行编号。该编号由人工输入或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..10

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905015

中文名称：状态

英文名称：Status

说明：库存单据的状态。例如，新建、保存、提交、作废、冻结等。

数据类型：字符型

表示：C..30

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905016

中文名称：库存需求申请人

英文名称：Inventory_Required_By

说明：提出物料申请的个人或组织。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905017

中文名称：库存来源位置ID

英文名称：Inventory_From_Location_ID

说明：物料交易来源地点的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..75

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905018

中文名称：库存去向位置ID

英文名称：Inventory_To_Location_ID

说明：物料交易目的地的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..75

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905019

中文名称：交易调整成本

英文名称：Transaction_Adjustment_Cost

说明：使用“计价方式”中所列方法计算库存成本的每单位的增加或减少，在“库存单据”表中体现。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905020

中文名称：库存系统或外部来源

英文名称：INV_System_Or_External_Source

说明：表明库存交易是源于库存模块内部还是外部。I用于内部发起的交易，E用于外部发起的交易。例如，采购或销售。

数据类型：字符型

表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905021

中文名称：出入库标识

英文名称：INV_Received_and_Dispatched_Flag

说明：表明库存是收货还是发货。例如，0表示收货，1表示发货。

数据类型：字符型

表示：C1

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905022

中文名称：到期日期

英文名称：Due_Date

说明：库存物料的有效期到期的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010905023

中文名称：记账人ID

英文名称：Posted_User_ID

说明：记录录入人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905024

中文名称：记账日期

英文名称：Posted_Date

说明：交易录入系统的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905025

中文名称：记账时间

英文名称：Posted_Time

说明：交易录入系统的时间。

数据类型：日期时间型

表示：hh:mm:ss

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905026

中文名称：批准人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：批准条目人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905027

中文名称：批准日期

英文名称：Approved_Date

说明：批准条目的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905028

中文名称：批准时间

英文名称：Approved_Time

说明：批准条目的时间。

数据类型：日期时间型

表示：hh:mm:ss

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905029

中文名称：最后修改人ID

英文名称：Last_Modified_User_ID

说明：最后修改条目人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905030

中文名称：最后修改日期

英文名称：Last_Modified_Date

说明：最后修改条目的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905031

中文名称：最后修改时间

英文名称：Last_Modified_Time

说明：最后修改条目的时间。

数据类型：日期时间型

表示：hh:mm:ss

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010905032

中文名称：总账借方科目号

英文名称：GL_Line_Debit_Account_Number

说明：总账借方方向涉及的会计科目，与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010905033

中文名称: 总账贷方科目号

英文名称: GL_Line_Credit_Account_Number

说明: 总账贷方方向涉及的会计科目, 与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

6.6 盘点单明细 INV_Physical_Inventory

标识符: 010906001

中文名称: 盘点单ID

英文名称: Inventory_Count_Sheet_ID

说明: 盘点单的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010906002

中文名称: 盘点单号

英文名称: Inventory_Count_Sheet_Number

说明: 盘点单编号。该编号由人工输入或系统生成。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010906003

中文名称: 盘点单行ID

英文名称: Inventory_Count_Sheet_Line_ID

说明: 盘点单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010906004

中文名称: 盘点单行编号

英文名称: INV_Count_Sheet_Line_Number

说明: 盘点单的行编号。该编号由人工输入或系统生成。

数据类型: 字符型

表示: C..10

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010906005

中文名称: 盘点日期

英文名称: Count_Date

说明: 实物盘点的日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010906006

中文名称: 存货状态

英文名称: Inventories_Status

说明: 存货的状态。

数据类型: 字符型

表示: C..30

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010906007

中文名称: 备注

英文名称: Remarks

说明: 关于盘点、差异或其他所记录信息的备注。

数据类型: 字符型

表示: C..500

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010906008

中文名称: 制单人ID

英文名称: Created_User_ID

说明: 唯一制单人的标识符, 可根据企业需求设置为盘点人。一般由计算机自动生成, 用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符：010906009

中文名称：制单日期

英文名称：Created_Date

说明：订单记录录入系统的日期，可根据企业需求设置为盘点日期。如果可能，应采用系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期（按照GB/T 7408—2005表示）。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010906010

中文名称：制单时间

英文名称：Created_Time

说明：交易记录在系统中创建的时间，可根据企业需求设置为盘点时间。

数据类型：日期时间型

表示：hh:mm:ss

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.7 存货账 INV_Period_Balance

标识符：010907001

中文名称：期初数量

英文名称：Inventory_Beginning_Quantity

说明：按基本计量单位编码计算的期初结余数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010907002

中文名称：本期入库数量

英文名称：INV_Received_Quantity

说明：物料按基本计量单位编码计算的当期累计入库数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010907003

中文名称：本期出库数量

英文名称：INV_Dispatched_Quantity

说明：物料按基本计量单位编码计算的当期累计出库数量。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010907004
中文名称：期末数量
英文名称：Inventory_Ending_Quantity
说明：按基本计量单位编码计算的期末结余数量。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010907005
中文名称：本期借方金额
英文名称：INV_Debit_Amount
说明：物料的当期累计借方金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010907006
中文名称：本期贷方金额
英文名称：INV_Credit_Amount
说明：物料的当期累计贷方金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010907007
中文名称：期初金额
英文名称：Inventory_Beginning_Balance
说明：物料的期初金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010907008
中文名称：期末金额

英文名称: Inventory_Ending_Balance

说明: 物料的期末金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.8 存货库龄表 INV_Aging

标识符: 010908001

中文名称: 库龄区间

英文名称: Inventory_Aging_Bucket_Description

说明: 自入库日期开始计算的库龄区间的描述。例如, 0-30天、31-60天、61-90天、91-180天、181-360天、360天以上等, 可根据企业实际情况个性化定义。

数据类型: 字符型

表示: C..50

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010908002

中文名称: 库龄区间对应的库存数量

英文名称: Inventory_Aging_Quantity

说明: 落在该库龄区间内的库存数量, 按库存计量单位计量。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010908003

中文名称: 库龄区间对应的库存金额

英文名称: Inventory_Aging_Amount

说明: 落在该库龄区间内的库存金额 (按系统成本计算)。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

7 存货数据结构

7.1 仓库表数据结构

仓库表数据结构见表 2。

表 2 仓库表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	仓库表	010121001	仓库 ID
		010121002	仓库编码
		010901001	上级仓库 ID
		010901002	地址描述
		010901003	地址类型
		010901004	街道地址 1
		010901005	街道地址 2
		010901006	地址所在城市
		010901007	地址所在州省
		010901008	地址所在国家
		010901009	地址邮政编码
		010901010	库存组织编码
		010901011	仓库启用标志
		010107011	业务部门-X

仓库表标识见表 3。

注：本文件中，标识表给出了该表的主键、外键，以及相关的引用数据元和表。其中，引用表中的“公共基础”是指T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》。例如，表3中的数据元“仓库ID”是引用标准T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》“仓库”表中的“仓库ID”数据元。

表 3 仓库表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	仓库 ID	主键/外键	仓库 ID	公共基础-仓库
2	库存组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.2 物料类别表数据结构

物料类别表数据结构见表 4。

表 4 物料类别表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	物料类别表	010902001	物料类别 ID
		010902002	物料类别编码
		010902003	物料类别名称
		010902004	物料类别描述
		010902005	上级物料类别 ID
		010107011	业务部门-X

物料类别表标识见表 5。

表 5 物料类别表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	物料类别 ID	主键	无	无
2	上级物料类别 ID	外键	物料类别 ID	存货-物料类别

7.3 物料表数据结构

物料表数据结构见表 6。

表 6 物料表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	物料表	010120001	物料 ID
		010903001	物料编码
		010902001	物料类别 ID
		010903002	物料组 1
		010903003	物料组 2
		010903004	物料条形码
		010903005	首选供应商 ID
		010903006	基本计量单位编码
		010903007	默认成本计算方法
		010903008	默认物料计量单位编码
		010903009	总账存货会计科目编号
		010903010	总账成本会计科目编号
		010903011	停用日期
		010903012	停用标识
		010903013	批次号
		010903014	序列号
		010107011	业务部门-X

物料表标识见表 7。

表 7 物料表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	物料 ID	主键/外键	物料 ID	公共基础-物料
2	物料类别 ID	外键	物料类别 ID	存货-物料类别
3	首选供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
4	基本计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
5	默认物料计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
6	总账存货会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
7	总账成本会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目

7.4 库存单据表数据结构

库存单据表数据结构见表 8。

表 8 库存单据表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	库存单据表	010904001	库存 ID
		010120001	物料 ID
		010903013	批次号
		010903014	序列号
		010904002	库存 ABC 分类编码
		010121001	仓库 ID
		010904003	库存截止日期
		010904004	库存采购入库数量
		010904005	库存销售出库数量
		010901010	库存组织编码
		010904006	成本组织编码
		010904007	库存成本计量单位编码
		010904008	库存采购计量单位编码
		010904009	库存销售计量单位编码
		010904010	库存计量单位编码
		010904011	账面数量
		010904012	系统数量
		010904013	实物盘点数量
		010904014	最后盘点日期
		010904015	销售参考价
		010904016	库存成本
		010904017	计价方式
		010904018	平均成本
		010904019	标准成本
		010904020	特定成本
		010205023	记账本位币币种编码
		010904021	货位 ID
		010904022	货位位置
		010107011	业务部门-X

库存单据表标识见表 9。

表 9 库存单据表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	库存 ID	主键	无	无
2	物料 ID	外键	物料 ID	存货-物料
3	仓库 ID	外键	仓库 ID	存货-仓库
4	库存组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

5	成本组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
6	库存成本计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
7	库存采购计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
8	库存销售计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
9	库存计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
10	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.5 库存单据明细表数据结构

库存单据明细表数据结构见表 10。

表 10 库存单据明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	库存单据明细表	010905001	交易单据 ID
		010905002	交易单据行 ID
		010115001	项目 ID
		010905003	交易订单 ID
		010905004	交易订单行 ID
		010905005	交易日期
		010905006	交易时间
		010905007	交易类型
		010905008	交易类型系统
		010905009	交易描述
		010905010	交易数量
		010106001	供应商 ID
		010105001	客户 ID
		010905011	库存单据 ID
		010905012	库存单据号
		010905013	库存单据行 ID
		010905014	库存单据行编号
		010905015	状态
		010901010	库存组织编码
		010904010	库存计量单位编码
		010904007	库存成本计量单位编码
		010120001	物料 ID
		010903013	批次号
		010903014	序列号
		010905016	库存需求申请人
		010905017	库存来源位置 ID
		010905018	库存去向位置 ID
		010904006	成本组织编码
		010904016	库存成本
		010905019	交易调整成本

		010205023	记账本位币币种编码
		010905020	库存系统或外部来源
		010905021	出入库标识
		010905022	到期日期
		010905023	记账人 ID
		010905024	记账日期
		010905025	记账时间
		010105044	制单人 ID
		010106035	制单日期
		010106036	制单时间
		010905026	批准人 ID
		010905027	批准日期
		010905028	批准时间
		010905029	最后修改人 ID
		010905030	最后修改日期
		010905031	最后修改时间
		010905032	总账借方科目号
		010905033	总账贷方科目号
		010107011	业务部门-X

库存单据明细表标识见表 11。

表 11 库存单据明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	交易单据 ID	主键	无	无
2	交易单据行 ID	主键	无	无
3	项目 ID	外键	项目 ID	公共基础-项目
4	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
5	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
6	库存组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
7	库存计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
8	库存成本计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
9	物料 ID	外键	物料 ID	存货-物料
10	库存来源位置 ID	外键	仓库 ID	存货-仓库
11	库存去向位置 ID	外键	仓库 ID	存货-仓库
12	成本组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
13	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
14	记账人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
15	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
16	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
17	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
18	总账借方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目

19	总账贷方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
----	---------	----	--------	-----------

7.6 盘点单明细表数据结构

盘点单明细表数据结构见表 12。

表 12 盘点单明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
06	盘点单明细表	010906001	盘点单 ID
		010906002	盘点单号
		010906003	盘点单行 ID
		010906004	盘点单行编号
		010120001	物料 ID
		010121001	仓库 ID
		010901010	库存组织编码
		010903013	批次号
		010903014	序列号
		010904021	货位 ID
		010906005	盘点日期
		010904010	库存计量单位编码
		010904012	系统数量
		010904013	实物盘点数量
		010906006	存货状态
		010906007	备注
		010905023	记账人 ID
		010905024	记账日期
		010905025	记账时间
		010906008	制单人 ID
		010906009	制单日期
		010906010	制单时间
		010905026	批准人 ID
		010905027	批准日期
		010905028	批准时间
		010905029	最后修改人 ID
		010905030	最后修改日期
		010905031	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

盘点单明细表标识见表 13。

表 13 盘点单明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	盘点单 ID	主键	无	无

2	盘点单行 ID	主键	无	无
3	物料 ID	外键	物料 ID	存货-物料
4	仓库 ID	外键	仓库 ID	存货-仓库
5	库存组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
6	库存计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
7	记账人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.7 存货账表数据结构

存货账表数据结构见表 14。

表 14 存货账表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	存货账表	010120001	物料 ID
		010121001	仓库 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010901010	库存组织编码
		010903013	批次号
		010907001	期初数量
		010907002	本期入库数量
		010907003	本期出库数量
		010907004	期末数量
		010907005	本期借方金额
		010907006	本期贷方金额
		010907007	期初金额
		010907008	期末金额
		010904006	成本组织编码
		010904010	库存计量单位编码
		010904007	库存成本计量单位编码
		010107011	业务部门-X

存货账表标识见表 15。

表 15 存货账表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	物料 ID	主键/外键	物料 ID	存货-物料
2	仓库 ID	主键/外键	仓库 ID	存货-仓库
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间

5	库存组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
6	成本组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
7	库存计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
8	库存成本计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位

7.8 存货库龄表数据结构

存货库龄表数据结构见表 16。

表 16 存货库龄表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	存货库龄表	010120001	物料 ID
		010903002	物料组 1
		010903003	物料组 2
		010121001	仓库 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010901010	库存组织编码
		010903013	批次号
		010903014	序列号
		010908001	库龄区间
		010908002	库龄区间对应的库存数量
		010908003	库龄区间对应的库存金额
		010904010	库存计量单位编码
		010205023	记账本位币币种编码
		010107011	业务部门-X
		010301011	备注

存货库龄表标识见表 17。

表 17 存货库龄表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	物料 ID	主键/外键	物料 ID	存货-物料
2	仓库 ID	主键/外键	仓库 ID	存货-仓库
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
5	库存组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
6	库龄区间	主键	无	无
7	库存计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
8	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
9	业务部门-X	外键	业务部门-X	公共基础-业务部门

附 录 A
(规范性)
存货数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:INVENTORY="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/INVENTORY"
targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/INVENTORY"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="INVENTORY">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="INVENTORY:INV_Location" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="INVENTORY:INV_Product_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="INVENTORY:INV_Product" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="INVENTORY:INV_On_Hand" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="INVENTORY:INV_Transaction" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="INVENTORY:INV_Physical_Inventory" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="INVENTORY:INV_Period_Balance" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="INVENTORY:INV_Aging" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="INV_Location">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Location_ID" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>仓库的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Location_Code" nillable="false">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>对仓库进行标识的编码。</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Parent_Location_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>此报告（子）单位的上级或所属组织（如适用）的
ID。应为本表中“仓库ID”的有效条目。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Description" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>由“仓库编码”所确定地点的文字描述。例如，地
点名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Type" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>地址类型的描述。例如，仓库、生产车间、发货处、
外仓、寄售或存放客户处。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Street_Address1" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>组织所在地的详细地址信息的第一部分。例如，楼
层号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Street_Address2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>组织所在地的详细地址信息的第二部分。例如，街
道名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_City" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>该地点所在的城市。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_State_Province" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>该地点所在的大区、州或省（符合ISO 3166-2标准）。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="6"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Country" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>该地点所在的国家（符合ISO 3166-2标准）。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Location_Postal_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>该地点的邮政编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Inventory_Organization_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>库存组织的编码。应与公共基础-业务部门表中的
业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Location_Active_Flag" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>表明此仓库是处于启用还是停用状态。例如，1表
示启用，0表示停用。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:boolean">
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Product_Type">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Inventory_Product_Type_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>物料类别的唯一标识码。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Inventory_Product_Type_Code" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>对物料类别进行标识的编码。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Inventory_Product_Type_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>按物料属性分类类别的名称。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="INV_Product_Type_Description" nillable="false">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>物料类别的描述。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="1000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Parent_INV_Product_Type_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>上级物料类别的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Product">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-物料表中的物料ID相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Product_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>对物料进行识别的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Product_Type_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料类别的唯一标识码。一般由计算机自动生成，
        用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Product_Group1" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料说明1，例如，轮胎、配件等。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Product_Group2" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>物料说明2，例如，品牌等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Inventory_Bar_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料代码（商品条码、UPC）或其他外部标识符。
例如，主供应商提供的物料代码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Preferred_Supplier_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>组织指定为采购此物料的首选供应商的唯一标识
符。选择可能是出于合同或实际原因，可能包括历史可靠性和质量、有利条件（例如交货、定价）、特
定客户要求或其他原因。通常由系统自动生成。应与公共基础-供应商表中的供应商ID相匹配。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basic_UOM_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料基本计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
动生成，用于系统内部进行数据关联。例如，金属型材以“支”或“米”计量，但是通常以“千克”作
为基本计量，用于中间换算。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Default_Costing_Method" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>成本计算方法的描述。例如：后进先出法（LIFO）、
先进先出法（FIFO）、平均法、标准成本法、个别计价法。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Default_Stocking_UOM_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>通常用于物料的计量单位代码。例如，出于库存目的来计量铅笔时，通常会使用“盒”作为计量单位，这与基本计量单位“支”不同。应与公共基础-业务部门表中的计量单位编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Asset_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于确认存货在资产负债表的总账会计科目编号。例如：原材料库存账户的标识符。应与公共基础-总账表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Cost_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于确认库存在利润表实现时的总账会计科目编号。例如：销售成本账户的标识符。应与公共基础-总账表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Out_Of_Service_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料的停止使用日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Out_Of_Service_Flag" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>物料是否停用的标志。0：否，1：是。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于追踪和管理批次物料相关联的编号。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于追踪和管理单个物料相关联的编号。例如：一
家公司购买了10台电脑，每台电脑都被分配了一个单独的序列号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_On_Hand">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Inventory_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>库存的唯一标识符。通常由系统自动生成。唯一值
意味着所涉及的数据表中的每一行都有一个唯一的、不重复的序号用于识别。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="75"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于追踪和管理批次物料相关联的编号。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于追踪和管理单个物料相关联的编号。例如：一
家公司购买了10台电脑，每台电脑都被分配了一个单独的序列号。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Inventory_ABC_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>根据用于选择性库存控制的帕累托法则（80/20法则），按照物品的重要性、货币价值或其他衡量标准所编的代码，即20%的物品承担了80%的价值或风险。A=代表80%风险的前20%；B=30%，代表15%的风险；C=50%的物品仅代表5%的风险。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>仓库的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_As_Of_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>库存信息所适用的截止日期。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="INV_PUR_YearToDate_Quantity" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以基础计量单位编码表示的今年迄今为止该仓库入库的数量。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Sold_YearToDate_Quantity" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以基础计量单位编码表示的今年迄今为止该仓库出库的数量。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Organization_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>库存组织的编码。应与公共基础-业务部门表中的
业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Cost_Organization_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>成本组织的编码,它指的是将计算出库库存成本的
组织单位/层级。计算可能在公司层面、库存组织层面或者库存存放的特定地点进行。应与公共基础-
业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Costing_UOM_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料成本计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Purchasing_UOM_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>货物通过采购进入组织时的主要计量单位代码。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="80"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Inventory_Selling_UOM_Code" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>货物通过销售离开组织时的主要计量单位代码。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="80"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Inventory_Stocking_UOM_Code" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>物料库存计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="80"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Quantity" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>以“库存计量单位编码”表示的账面数量。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:totalDigits value="22"/>

<xs:fractionDigits value="4"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="System_Quantity" nillable="false">

<xs:annotation>

```

        <xs:documentation>系统中按库存计量单位表示的结存数量。用于了解
        现有库存最后一次盘点数量。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Physical_Count_Quantity" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>执行多次盘点时,最后一次实物盘点且按库存计量
      单位表示的库存结存数量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Count_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>现有库存最后一次实物盘点的日期。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="Inventory_List_Price" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>标价或零售价。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Inventory_Cost" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>使用“计价方式”中所列方法计算的单位成本。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Cost_Method" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料存货成本计算方法的说明。例如, 后进先出法、
先进先出法、平均法、标准法、个别计价法。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Average_Cost" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单位平均成本。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Standard_Cost" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单位标准成本。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Specific_Cost" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单位个别成本。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

<xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团货币。采用 ISO 4217中的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="3" fixed="true"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Bin_ID" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>货位的可选标识符。即系统中使用的代码。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Bin_Location" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>系统中所用货位的描述。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="50"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

```

<xs:element name="INV_Transaction">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Transaction_Document_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>提货单、发货通知或其他因货物移动而创建或与之
相关的单据的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Transaction_Document_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>除客户订单或供应商采购订单之外的单据行号的
唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Project_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>项目的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公
共基础-项目表中的项目ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Transaction_Order_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>客户订单、（供应商）采购订单或与交易相关的其
他单据的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Description" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易的描述。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="1000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Transaction_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>按库存地点组织的基本计量单位编码表示的受影响数量。当收到库存时，该数量为正数；当发出库存时，该数量为负数。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。应与公共基础-供应商表中的供应商ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Customer_Account_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-客户表中的客户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Document_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>库存单据的唯一标识符，用于指明库存的来源。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Document_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>库存单据编号。该编号通常由人工输入生成或由系统生成。例如，201305020001。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Document_Line_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>库存单据行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Document_Line_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>库存单据行编号。该编号由人工输入或系统生成。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>库存单据的状态。例如，新建、保存、提交、作废、
冻结等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Organization_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>库存组织的编码。应与公共基础-业务部门表中的
业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Stocking_UOM_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料库存计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Costing_UOM_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料成本计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Product_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于追踪和管理批次物料相关联的编号。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于追踪和管理单个物料相关联的编号。例如：一
家公司购买了10台电脑，每台电脑都被分配了一个单独的序列号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Required_By" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提出物料申请的个人或组织。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Inventory_From_Location_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料交易来源地点的唯一标识符。通常由系统自动
生成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="75"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_To_Location_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料交易目的地的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="75"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Cost_Organization_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>成本组织的编码，它指的是将计算出库库存成本的
组织单位/层级。计算可能在公司层面、库存组织层面或者库存存放的特定地点进行。应与公共基础-
业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Cost" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>使用“计价方式”中所列方法计算的单位成本。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Transaction_Adjustment_Cost" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>使用“计价方式”中所列方法计算库存成本的每单
位的增加或减少，在“库存单据”表中体现。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币。采用 ISO 4217中的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_System_Or_External_Source" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>表明库存交易是源于库存模块内部还是外部。I用
于内部发起的交易，E用于外部发起的交易。例如，采购或销售。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Received_and_Dispatched_Flag" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>表明库存是收货还是发货。例如，0表示收货，1
表示发货。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Due_Date" type = "xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>库存物料的有效期到期的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>记录录入人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易录入系统的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易录入系统的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>批准条目人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>批准条目的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>批准条目的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改条目人员的唯一标识符。通常由系统自动
生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改条目的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改条目的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Line_Debbit_Account_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>总账借方方向涉及的会计科目，与公共基础-会计
科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Line_Credit_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账贷方方向涉及的会计科目，与公共基础-会计
科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Physical_Inventory">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Inventory_Count_Sheet_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>盘点单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Inventory_Count_Sheet_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>盘点单编号。该编号由人工输入或系统生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Inventory_Count_Sheet_Line_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>盘点单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="INV_Count_Sheet_Line_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>盘点单的行编号。该编号由人工输入或系统生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Location_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>仓库的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Organization_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>库存组织的编码。应与公共基础-业务部门表中的
业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于追踪和管理批次物料相关联的编号。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于追踪和管理单个物料相关联的编号。例如：一
家公司购买了10台电脑，每台电脑都被分配了一个单独的序列号。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bin_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>货位的可选标识符。即系统中使用的代码。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Count_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>实物盘点的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Stocking_UOM_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料库存计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="System_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>系统中按库存计量单位表示的结存数量。用于了解
现有库存最后一次盘点数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Physical_Count_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>执行多次盘点时，最后一次实物盘点且按库存计量
单位表示的库存结存数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>关于盘点、差异或其他所记录信息的备注。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>记录录入人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易录入系统的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易录入系统的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一制单人的标识符,可根据企业需求设置为盘点
人。一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期,可根据企业需求设置为
盘点日期。如果可能,应采用系统生成的日期(而非用户输入的日期)。有时也被称为创建日期(按照
GB/T 7408—2005表示)。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间,可根据企业需求设
置为盘点时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准条目人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准条目的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准条目的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改条目人员的唯一标识符。通常由系统自动
生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改条目的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改条目的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
        织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
        元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventories_Status" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>存货的状态。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Period_Balance">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
          系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>仓库的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>日历日期所在的会计年度。年份应以四位数字YYYY
表示，这是扩展格式以及ISO 8601-1中YYYY-MM-DD格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会计
年度相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>财务报表所处的会计期间。例如：W1 - W53表示按
周划分的期间，M1 - M12表示按月划分的期间，Q1 - Q4表示按季划分的期间，涵盖任意起始日期到任意
结束日期。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Organization_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>库存组织的编码。应与公共基础-业务部门表中的
业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于追踪和管理批次物料相关联的编号。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于追踪和管理单个物料相关联的编号。例如：一
家公司购买了10台电脑，每台电脑都被分配了一个单独的序列号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Beginning_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按基本计量单位编码计算的期初结余数量。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Received_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料按基本计量单位编码计算的当期累计入库数
量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Dispatched_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料按基本计量单位编码计算的当期累计出库数
量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Ending_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按基本计量单位编码计算的期末结余数量。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Debit_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的当期累计借方金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Credit_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的当期累计贷方金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Beginning_Balance" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料的期初金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Ending_Balance" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料的期末金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cost_Organization_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>成本组织的编码,它指的是将计算出库库存成本的
组织单位/层级。计算可能在公司层面、库存组织层面或者库存存放的特定地点进行。应与公共基础-
业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Stocking_UOM_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料库存计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Costing_UOM_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料成本计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="INV_Aging">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Product_Group1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>物料说明1，例如，轮胎、配件等。
</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_Group2" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料说明2, 例如, 品牌等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>仓库的唯一标识码。一般由计算机自动生成, 用于
系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>日历日期所在的会计年度。年份应以四位数字YYYY
表示, 这是扩展格式以及ISO 8601-1中YYYY-MM-DD格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会计
年度相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>财务报表所处的会计期间。例如: W1 - W53表示按
周划分的期间, M1 - M12表示按月划分的期间, Q1 - Q4表示按季划分的期间, 涵盖任意起始日期到任意
结束日期。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Organization_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>库存组织的编码。应与公共基础-业务部门表中的
业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于追踪和管理批次物料相关联的编号。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于追踪和管理单个物料相关联的编号。例如：一
家公司购买了10台电脑，每台电脑都被分配了一个单独的序列号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Aging_Bucket_Description" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>自入库日期开始计算的库龄区间的描述。例如，
0-30天、31-60天、61-90天、91-180天、181-360天、360天以上等，可根据企业实际情况个性化定义。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Aging_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>落在该库龄区间内的库存数量,按库存计量单位计
量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Aging_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>落在该库龄区间内的库存金额(按系统成本计算)。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inventory_Stocking_UOM_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料库存计量单位的唯一标识码。一般由计算机自
动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-计量单位表中的计量单位编码相匹配。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币。采用 ISO 4217中的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组
      织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单
      元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附 录 B

（资料性）

存货数据实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INVENTORY xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/INVENTORY" xmlns:
xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.
cn/2025/audit_data/XMLSchema/INVENTORY INVENTORY.xsd">
  <INV_Location>
    <Location_ID>WH2101</Location_ID>
    <Location_Code>WH01</Location_Code>
    <Parent_Location_ID>null</Parent_Location_ID>
    <Location_Description>北京主仓</Location_Description>
    <Location_Type>仓库</Location_Type>
    <Location_Street_Address1>XX栋XX层XXX</Location_Street_Address1>
    <Location_Street_Address2>通州区XX街道XX号</Location_Street_Address2>
    <Location_City>北京</Location_City>
    <Location_State_Province>CN-BJ</Location_State_Province>
    <Location_Country>CN</Location_Country>
    <Location_Postal_Code>100000</Location_Postal_Code>
    <Inventory_Organization_Code>09</Inventory_Organization_Code>
    <Location_Active_Flag>1</Location_Active_Flag>
    <Business_Segment_X>销售部门</Business_Segment_X>
  </INV_Location>
  <INV_Location>
    <Location_ID>WH2102</Location_ID>
    <Location_Code>WH02</Location_Code>
    <Parent_Location_ID>WH01</Parent_Location_ID>
    <Location_Description>廊坊生产仓库</Location_Description>
    <Location_Type>生产车间</Location_Type>
    <Location_Street_Address1>XX栋XX层XXX</Location_Street_Address1>
    <Location_Street_Address2>XX区XX街道XX号</Location_Street_Address2>
    <Location_City>廊坊</Location_City>
    <Location_State_Province>CN-HE</Location_State_Province>
    <Location_Country>CN</Location_Country>
    <Location_Postal_Code>065000</Location_Postal_Code>
    <Inventory_Organization_Code>04</Inventory_Organization_Code>
    <Location_Active_Flag>1</Location_Active_Flag>
    <Business_Segment_X>生产部门</Business_Segment_X>
  </INV_Location>

```

```

</INV_Location>
<INV_Location>
  <Location_ID>WH2103</Location_ID>
  <Location_Code>WH03</Location_Code>
  <Parent_Location_ID>WH01</Parent_Location_ID>
  <Location_Description>廊坊原材料仓库</Location_Description>
  <Location_Type>仓库</Location_Type>
  <Location_Street_Address1>XX栋XX层XXX</Location_Street_Address1>
  <Location_Street_Address2>XX区XX街道XX号</Location_Street_Address2>
  <Location_City>廊坊</Location_City>
  <Location_State_Province>CN-HE</Location_State_Province>
  <Location_Country>CN</Location_Country>
  <Location_Postal_Code>065000</Location_Postal_Code>
  <Inventory_Organization_Code>05</Inventory_Organization_Code>
  <Location_Active_Flag>1</Location_Active_Flag>
  <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</INV_Location>
<INV_Product_Type>
  <Inventory_Product_Type_ID>MTOP1</Inventory_Product_Type_ID>
  <Inventory_Product_Type_Code>501</Inventory_Product_Type_Code>
  <Inventory_Product_Type_Name>LED灯具</Inventory_Product_Type_Name>
  <INV_Product_Type_Description>无</INV_Product_Type_Description>
  <Parent_INV_Product_Type_ID>MTP1</Parent_INV_Product_Type_ID>
  <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</INV_Product_Type>
<INV_Product_Type>
  <Inventory_Product_Type_ID>MTOSP3</Inventory_Product_Type_ID>
  <Inventory_Product_Type_Code>711</Inventory_Product_Type_Code>
  <Inventory_Product_Type_Name>灯罩</Inventory_Product_Type_Name>
  <INV_Product_Type_Description>无</INV_Product_Type_Description>
  <Parent_INV_Product_Type_ID>MTP3</Parent_INV_Product_Type_ID>
  <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</INV_Product_Type>
<INV_Product_Type>
  <Inventory_Product_Type_ID>MTOM4</Inventory_Product_Type_ID>
  <Inventory_Product_Type_Code>819</Inventory_Product_Type_Code>
  <Inventory_Product_Type_Name>亚克力板</Inventory_Product_Type_Name>
  <INV_Product_Type_Description>无</INV_Product_Type_Description>
  <Parent_INV_Product_Type_ID>MTM4</Parent_INV_Product_Type_ID>

```

```

    <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</INV_Product_Type>
<INV_Product>
    <Product_ID>WL00094</Product_ID>
    <Inventory_Product_Code>09.01.005</Inventory_Product_Code>
    <Inventory_Product_Type_ID>MTOP1</Inventory_Product_Type_ID>
    <Product_Group1>整灯</Product_Group1>
    <Product_Group2>LED灯具</Product_Group2>
    <Inventory_Bar_Code>693123450001</Inventory_Bar_Code>
    <Preferred_Supplier_ID>S2000009080076</Preferred_Supplier_ID>
    <Basic_UOM_Code>EA</Basic_UOM_Code>
    <Default_Costing_Method>标准成本法</Default_Costing_Method>
    <Default_Stocking_UOM_Code>EA</Default_Stocking_UOM_Code>
    <GL_Asset_Account_Number>1406 库存商品</GL_Asset_Account_Number>
    <GL_Cost_Account_Number>6401 主营业务成本</GL_Cost_Account_Number>
    <Out_Of_Service_Date>2030-01-01</Out_Of_Service_Date>
    <Out_Of_Service_Flag>0</Out_Of_Service_Flag>
    <Lot_Number>LN202405020009</Lot_Number>
    <Serial_Number>SN2024050200001</Serial_Number>
    <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>
</INV_Product>
<INV_Product>
    <Product_ID>WL00039</Product_ID>
    <Inventory_Product_Code>02.01.001</Inventory_Product_Code>
    <Inventory_Product_Type_ID>MTOSP3</Inventory_Product_Type_ID>
    <Product_Group1>配件</Product_Group1>
    <Product_Group2>外观组件</Product_Group2>
    <Inventory_Bar_Code>38762514021</Inventory_Bar_Code>
    <Preferred_Supplier_ID>S000000007643</Preferred_Supplier_ID>
    <Basic_UOM_Code>EA</Basic_UOM_Code>
    <Default_Costing_Method>标准成本法</Default_Costing_Method>
    <Default_Stocking_UOM_Code>EA</Default_Stocking_UOM_Code>
    <GL_Asset_Account_Number>1403 原材料</GL_Asset_Account_Number>
    <GL_Cost_Account_Number>5001 生产成本</GL_Cost_Account_Number>
    <Out_Of_Service_Date>2030-01-01</Out_Of_Service_Date>
    <Out_Of_Service_Flag>0</Out_Of_Service_Flag>
    <Lot_Number>LN0000087097</Lot_Number>
    <Serial_Number>SN0000000002232</Serial_Number>
    <Business_Segment_X>0403</Business_Segment_X>

```

```

</INV_Product>
<INV_Product>
  <Product_ID>WL00006</Product_ID>
  <Inventory_Product_Code>10.05.001</Inventory_Product_Code>
  <Inventory_Product_Type_ID>MTOM4</Inventory_Product_Type_ID>
  <Product_Group1>光学材料</Product_Group1>
  <Product_Group2>封装材料</Product_Group2>
  <Inventory_Bar_Code>946182750002</Inventory_Bar_Code>
  <Preferred_Supplier_ID>S2024010100009</Preferred_Supplier_ID>
  <Basic_UOM_Code>MKT</Basic_UOM_Code>
  <Default_Costing_Method>平均成本法</Default_Costing_Method>
  <Default_Stocking_UOM_Code>MKT</Default_Stocking_UOM_Code>
  <GL_Asset_Account_Number>1403 原材料</GL_Asset_Account_Number>
  <GL_Cost_Account_Number>5001 生产成本</GL_Cost_Account_Number>
  <Out_Of_Service_Date>2030-01-01</Out_Of_Service_Date>
  <Out_Of_Service_Flag>0</Out_Of_Service_Flag>
  <Lot_Number>LN0000043212</Lot_Number>
  <Serial_Number>SN0000000001545</Serial_Number>
  <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</INV_Product>
<INV_On_Hand>
  <Inventory_ID>STK2409005</Inventory_ID>
  <Product_ID>WL00094</Product_ID>
  <Lot_Number>LN202408A</Lot_Number>
  <Serial_Number>SN202408004</Serial_Number>
  <Inventory_ABC_Code>A-M</Inventory_ABC_Code>
  <Location_ID>WH01</Location_ID>
  <Inventory_As_Of_Date>2024-12-31</Inventory_As_Of_Date>
  <INV_PUR_YearToDate_Quantity>2470</INV_PUR_YearToDate_Quantity>
  <INV_Sold_YearToDate_Quantity>1600</INV_Sold_YearToDate_Quantity>
  <Inventory_Organization_Code>09</Inventory_Organization_Code>
  <Cost_Organization_Code>09</Cost_Organization_Code>
  <Inventory_Costing_UOM_Code>EA</Inventory_Costing_UOM_Code>
  <Inventory_Purchasing_UOM_Code>EA</Inventory_Purchasing_UOM_Code>
  <Inventory_Selling_UOM_Code>EA</Inventory_Selling_UOM_Code>
  <Inventory_Stocking_UOM_Code>EA</Inventory_Stocking_UOM_Code>
  <Quantity>900</Quantity>
  <System_Quantity>860</System_Quantity>
  <Physical_Count_Quantity>840</Physical_Count_Quantity>

```

```

<Last_Count_Date>2024-08-31</Last_Count_Date>
<Inventory_List_Price>2480</Inventory_List_Price>
<Inventory_Cost>1530000</Inventory_Cost>
<Inventory_Cost_Method>标准成本法</Inventory_Cost_Method>
<Average_Cost>0</Average_Cost>
<Standard_Cost>1700</Standard_Cost>
<Specific_Cost>0</Specific_Cost>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Bin_ID>A-01-02</Bin_ID>
<Bin_Location>BIN-01</Bin_Location>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</INV_On_Hand>
<INV_On_Hand>
  <Inventory_ID>STK2405124</Inventory_ID>
  <Product_ID>WL00039</Product_ID>
  <Lot_Number>LN000002831</Lot_Number>
  <Serial_Number>SN0000000002139</Serial_Number>
  <Inventory_ABC_Code>B-L</Inventory_ABC_Code>
  <Location_ID>WH02</Location_ID>
  <Inventory_As_Of_Date>2024-10-01</Inventory_As_Of_Date>
  <INV_PUR_YearToDate_Quantity>5000</INV_PUR_YearToDate_Quantity>
  <INV_Sold_YearToDate_Quantity>3480</INV_Sold_YearToDate_Quantity>
  <Inventory_Organization_Code>09</Inventory_Organization_Code>
  <Cost_Organization_Code>04</Cost_Organization_Code>
  <Inventory_Costing_UOM_Code>EA</Inventory_Costing_UOM_Code>
  <Inventory_Purchasing_UOM_Code>EA</Inventory_Purchasing_UOM_Code>
  <Inventory_Selling_UOM_Code>EA</Inventory_Selling_UOM_Code>
  <Inventory_Stocking_UOM_Code>EA</Inventory_Stocking_UOM_Code>
  <Quantity>1520</Quantity>
  <System_Quantity>1550</System_Quantity>
  <Physical_Count_Quantity>1500</Physical_Count_Quantity>
  <Last_Count_Date>2024-04-30</Last_Count_Date>
  <Inventory_List_Price>600</Inventory_List_Price>
  <Inventory_Cost>608000</Inventory_Cost>
  <Inventory_Cost_Method>标准成本法</Inventory_Cost_Method>
  <Average_Cost>0</Average_Cost>
  <Standard_Cost>400</Standard_Cost>
  <Specific_Cost>0</Specific_Cost>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>

```

```

<Bin_ID>A-01-03</Bin_ID>
<Bin_Location>BIN-25</Bin_Location>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</INV_On_Hand>
<INV_On_Hand>
  <Inventory_ID>STK2403211</Inventory_ID>
  <Product_ID>WL00006</Product_ID>
  <Lot_Number>LN000001092</Lot_Number>
  <Serial_Number>SN0000000002890</Serial_Number>
  <Inventory_ABC_Code>C-L</Inventory_ABC_Code>
  <Location_ID>WH03</Location_ID>
  <Inventory_As_Of_Date>2024-03-20</Inventory_As_Of_Date>
  <INV_PUR_YearToDate_Quantity>300</INV_PUR_YearToDate_Quantity>
  <INV_Sold_YearToDate_Quantity>120</INV_Sold_YearToDate_Quantity>
  <Inventory_Organization_Code>05</Inventory_Organization_Code>
  <Cost_Organization_Code>04</Cost_Organization_Code>
  <Inventory_Costing_UOM_Code>MKT</Inventory_Costing_UOM_Code>
  <Inventory_Purchasing_UOM_Code>MKT</Inventory_Purchasing_UOM_Code>
  <Inventory_Selling_UOM_Code>MKT</Inventory_Selling_UOM_Code>
  <Inventory_Stocking_UOM_Code>MKT</Inventory_Stocking_UOM_Code>
  <Quantity>180</Quantity>
  <System_Quantity>200</System_Quantity>
  <Physical_Count_Quantity>240</Physical_Count_Quantity>
  <Last_Count_Date>2024-02-25</Last_Count_Date>
  <Inventory_List_Price>499</Inventory_List_Price>
  <Inventory_Cost>36000</Inventory_Cost>
  <Inventory_Cost_Method>平均成本法</Inventory_Cost_Method>
  <Average_Cost>200</Average_Cost>
  <Standard_Cost>0</Standard_Cost>
  <Specific_Cost>0</Specific_Cost>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Bin_ID>B-04-09</Bin_ID>
  <Bin_Location>BIN-37</Bin_Location>
  <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</INV_On_Hand>
<INV_Transaction>
  <Transaction_Document_ID>INVT00065</Transaction_Document_ID>
  <Transaction_Document_Line_ID>001</Transaction_Document_Line_ID>
  <Project_ID>PJ2024S0031</Project_ID>

```

```

<Transaction_Order_ID>S20240504002</Transaction_Order_ID>
<Transaction_Order_Line_ID>001</Transaction_Order_Line_ID>
<Transaction_Date>2024-05-04</Transaction_Date>
<Transaction_Time>09:25:38</Transaction_Time>
<Transaction_Type>发货</Transaction_Type>
<Transaction_Type_System>MB1A</Transaction_Type_System>
<Transaction_Description>客户KH-001订单出库</Transaction_Description>
<Transaction_Quantity>200</Transaction_Quantity>
<Supplier_Account_ID>S00000000753</Supplier_Account_ID>
<Customer_Account_ID>KH-001</Customer_Account_ID>
<Inventory_Document_ID>KC00001</Inventory_Document_ID>
<Inventory_Document_Number>KC_PRO_001</Inventory_Document_Number>
<Inventory_Document_Line_ID>KC_PRO_001_L001</Inventory_Document_Line_ID>
<Inventory_Document_Line_Number>001</Inventory_Document_Line_Number>
<Status>已审核</Status>
<Inventory_Organization_Code>09</Inventory_Organization_Code>
<Inventory_Stocking_UOM_Code>EA</Inventory_Stocking_UOM_Code>
<Inventory_Costing_UOM_Code>EA</Inventory_Costing_UOM_Code>
<Product_ID>WL00094</Product_ID>
<Lot_Number>LN202405A</Lot_Number>
<Serial_Number>无</Serial_Number>
<Inventory_Required_By>BJ4866</Inventory_Required_By>
<Inventory_From_Location_ID>WH01</Inventory_From_Location_ID>
<Inventory_To_Location_ID>CWH01</Inventory_To_Location_ID>
<Cost_Organization_Code>09</Cost_Organization_Code>
<Inventory_Cost>340000</Inventory_Cost>
<Transaction_Adjustment_Cost>3500</Transaction_Adjustment_Cost>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<INV_System_Or_External_Source>E</INV_System_Or_External_Source>
<INV_Received_and_Dispatched_Flag>1</INV_Received_and_Dispatched_Flag>
<Due_Date>2024-05-15</Due_Date>
<Posted_User_ID>BJ5878</Posted_User_ID>
<Posted_Date>2024-05-10</Posted_Date>
<Posted_Time>11:00:00</Posted_Time>
<Created_User_ID>BJ3928</Created_User_ID>
<Created_Date>2024-05-07</Created_Date>
<Created_Time>15:35:34</Created_Time>
<Approved_User_ID>BJ0049</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-05-08</Approved_Date>

```

```

<Approved_Time>09:18:37</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>BJ3789</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-05-07</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:00:00</Last_Modified_Time>
<GL_Line_Debit_Account_Number>6001（主营业务收入）</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>1405（存货）</GL_Line_Credit_Account_Number>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</INV_Transaction>
<INV_Transaction>
  <Transaction_Document_ID>INVT00065</Transaction_Document_ID>
  <Transaction_Document_Line_ID>002</Transaction_Document_Line_ID>
  <Project_ID>PJ2024S0031</Project_ID>
  <Transaction_Order_ID>S20240504002</Transaction_Order_ID>
  <Transaction_Order_Line_ID>002</Transaction_Order_Line_ID>
  <Transaction_Date>2024-05-04</Transaction_Date>
  <Transaction_Time>09:25:38</Transaction_Time>
  <Transaction_Type>发货</Transaction_Type>
  <Transaction_Type_System>MB1A</Transaction_Type_System>
  <Transaction_Description>客户KH-001订单出库</Transaction_Description>
  <Transaction_Quantity>600</Transaction_Quantity>
  <Supplier_Account_ID>S875098001</Supplier_Account_ID>
  <Customer_Account_ID>KH-001</Customer_Account_ID>
  <Inventory_Document_ID>KC00002</Inventory_Document_ID>
  <Inventory_Document_Number>KC_PRO_002</Inventory_Document_Number>
  <Inventory_Document_Line_ID>KC_PRO_002_L005</Inventory_Document_Line_ID>
  <Inventory_Document_Line_Number>005</Inventory_Document_Line_Number>
  <Status>已审核</Status>
  <Inventory_Organization_Code>09</Inventory_Organization_Code>
  <Inventory_Stocking_UOM_Code>EA</Inventory_Stocking_UOM_Code>
  <Inventory_Costing_UOM_Code>EA</Inventory_Costing_UOM_Code>
  <Product_ID>WL00039</Product_ID>
  <Lot_Number>LN000003980</Lot_Number>
  <Serial_Number>无</Serial_Number>
  <Inventory_Required_By>BJ4866</Inventory_Required_By>
  <Inventory_From_Location_ID>WH02</Inventory_From_Location_ID>
  <Inventory_To_Location_ID>CWH02</Inventory_To_Location_ID>
  <Cost_Organization_Code>09</Cost_Organization_Code>
  <Inventory_Cost>240000</Inventory_Cost>
  <Transaction_Adjustment_Cost>0</Transaction_Adjustment_Cost>

```

```

<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<INV_System_Or_External_Source>E</INV_System_Or_External_Source>
<INV_Received_and_Dispatched_Flag>1</INV_Received_and_Dispatched_Flag>
<Due_Date>2024-05-20</Due_Date>
<Posted_User_ID>BJ5878</Posted_User_ID>
<Posted_Date>2024-05-10</Posted_Date>
<Posted_Time>11:00:00</Posted_Time>
<Created_User_ID>BJ3928</Created_User_ID>
<Created_Date>2024-05-07</Created_Date>
<Created_Time>15:35:34</Created_Time>
<Approved_User_ID>BJ0049</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-05-08</Approved_Date>
<Approved_Time>09:18:37</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>BJ3928</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-05-07</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>15:35:34</Last_Modified_Time>
<GL_Line_Debit_Account_Number>6001（主营业务收入）</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>1405（存货）</GL_Line_Credit_Account_Number>
<Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</INV_Transaction>
<INV_Transaction>
  <Transaction_Document_ID>INVT0476</Transaction_Document_ID>
  <Transaction_Document_Line_ID>001</Transaction_Document_Line_ID>
  <Project_ID>PJ20240101409</Project_ID>
  <Transaction_Order_ID>P20240125021</Transaction_Order_ID>
  <Transaction_Order_Line_ID>006</Transaction_Order_Line_ID>
  <Transaction_Date>2024-01-25</Transaction_Date>
  <Transaction_Time>15:04:23</Transaction_Time>
  <Transaction_Type>收货</Transaction_Type>
  <Transaction_Type_System>MB1B?</Transaction_Type_System>
  <Transaction_Description>供应商GYS20240101的原材料入库</Transaction_Description>
  <Transaction_Quantity>100</Transaction_Quantity>
  <Supplier_Account_ID>GYS20240101</Supplier_Account_ID>
  <Customer_Account_ID>C00009701</Customer_Account_ID>
  <Inventory_Document_ID>KC00003</Inventory_Document_ID>
  <Inventory_Document_Number>KC_PUR_001</Inventory_Document_Number>
  <Inventory_Document_Line_ID>KC_PUR_001_L004</Inventory_Document_Line_ID>
  <Inventory_Document_Line_Number>004</Inventory_Document_Line_Number>
  <Status>已审核</Status>

```

```

<Inventory_Organization_Code>05</Inventory_Organization_Code>
<Inventory_Stocking_UOM_Code>MKT</Inventory_Stocking_UOM_Code>
<Inventory_Costing_UOM_Code>MKT</Inventory_Costing_UOM_Code>
<Product_ID>WL00006</Product_ID>
<Lot_Number>LN000065321</Lot_Number>
<Serial_Number>无</Serial_Number>
<Inventory_Required_By>LF0561</Inventory_Required_By>
<Inventory_From_Location_ID>SWH03</Inventory_From_Location_ID>
<Inventory_To_Location_ID>WH03</Inventory_To_Location_ID>
<Cost_Organization_Code>05</Cost_Organization_Code>
<Inventory_Cost>20000</Inventory_Cost>
<Transaction_Adjustment_Cost>0</Transaction_Adjustment_Cost>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<INV_System_Or_External_Source>E</INV_System_Or_External_Source>
<INV_Received_and_Dispatched_Flag>0</INV_Received_and_Dispatched_Flag>
<Due_Date>2024-02-04</Due_Date>
<Posted_User_ID>LF1021</Posted_User_ID>
<Posted_Date>2024-02-15</Posted_Date>
<Posted_Time>14:00:00</Posted_Time>
<Created_User_ID>LF0006</Created_User_ID>
<Created_Date>2024-02-14</Created_Date>
<Created_Time>10:00:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>LF0003</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-02-15</Approved_Date>
<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>LF0006</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-02-14</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
<GL_Line_Debit_Account_Number>1405（存货）</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>2202（应付账款）</GL_Line_Credit_Account_Number>
<Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</INV_Transaction>
<INV_Physical_Inventory>
  <Inventory_Count_Sheet_ID>PD_WH21012024080004</Inventory_Count_Sheet_ID>
  <Inventory_Count_Sheet_Number>PD_202408004</Inventory_Count_Sheet_Number>
  <Inventory_Count_Sheet_Line_ID>PD_202408004_001</Inventory_Count_Sheet_Line_ID>
  <INV_Count_Sheet_Line_Number>001</INV_Count_Sheet_Line_Number>
  <Product_ID>WL00094</Product_ID>
  <Location_ID>WH2101</Location_ID>

```

```

    <Inventory_Organization_Code>09</Inventory_Organization_Code>
    <Lot_Number>LN202408A</Lot_Number>
    <Serial_Number>无</Serial_Number>
    <Bin_ID>A-01-02</Bin_ID>
    <Count_Date>2024-08-31</Count_Date>
    <Inventory_Stocking_UOM_Code>EA</Inventory_Stocking_UOM_Code>
    <System_Quantity>860</System_Quantity>
    <Physical_Count_Quantity>840</Physical_Count_Quantity>
    <Remarks>盘点差异20</Remarks>
    <Posted_User_ID>BJ4999</Posted_User_ID>
    <Posted_Date>2024-08-31</Posted_Date>
    <Posted_Time>00:05:00</Posted_Time>
    <Created_User_ID>BJ6899</Created_User_ID>
    <Created_Date>2024-08-31</Created_Date>
    <Created_Time>10:00:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>BJ4788</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2024-08-31</Approved_Date>
    <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>BJ6899</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2024-08-31</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
    <Inventories_Status>可用</Inventories_Status>
</INV_Physical_Inventory>
<INV_Physical_Inventory>
    <Inventory_Count_Sheet_ID>PD_WH210520240515001</Inventory_Count_Sheet_ID>
    <Inventory_Count_Sheet_Number>PD_20240515</Inventory_Count_Sheet_Number>
    <Inventory_Count_Sheet_Line_ID>PD_20240515_005</Inventory_Count_Sheet_Line_ID>
    <INV_Count_Sheet_Line_Number>005</INV_Count_Sheet_Line_Number>
    <Product_ID>WL00078</Product_ID>
    <Location_ID>WH2105</Location_ID>
    <Inventory_Organization_Code>06</Inventory_Organization_Code>
    <Lot_Number>LN0000008709</Lot_Number>
    <Serial_Number>无</Serial_Number>
    <Bin_ID>E-08-31</Bin_ID>
    <Count_Date>2024-05-15</Count_Date>
    <Inventory_Stocking_UOM_Code>EA</Inventory_Stocking_UOM_Code>
    <System_Quantity>1000</System_Quantity>
    <Physical_Count_Quantity>990</Physical_Count_Quantity>

```

```

<Remarks>无</Remarks>
<Posted_User_ID>SH0004</Posted_User_ID>
<Posted_Date>2024-05-15</Posted_Date>
<Posted_Time>00:05:00</Posted_Time>
<Created_User_ID>SH0007</Created_User_ID>
<Created_Date>2024-05-15</Created_Date>
<Created_Time>10:00:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>SH0005</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-05-15</Approved_Date>
<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>SH0006</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-05-15</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>10:30:00</Last_Modified_Time>
<Business_Segment_X>06</Business_Segment_X>
<Inventories_Status>可用</Inventories_Status>
</INV_Physical_Inventory>
<INV_Physical_Inventory>
  <Inventory_Count_Sheet_ID>PD_WH210320240630001</Inventory_Count_Sheet_ID>
  <Inventory_Count_Sheet_Number>PD_20240630</Inventory_Count_Sheet_Number>
  <Inventory_Count_Sheet_Line_ID>PD_WH210320240630_002</Inventory_Count_Sheet_Line_
ID>
  <INV_Count_Sheet_Line_Number>002</INV_Count_Sheet_Line_Number>
  <Product_ID>WL00162</Product_ID>
  <Location_ID>WH2103</Location_ID>
  <Inventory_Organization_Code>06</Inventory_Organization_Code>
  <Lot_Number>LN0000008710</Lot_Number>
  <Serial_Number>无</Serial_Number>
  <Bin_ID>C-23-19</Bin_ID>
  <Count_Date>2024-06-30</Count_Date>
  <Inventory_Stocking_UOM_Code>PCS</Inventory_Stocking_UOM_Code>
  <System_Quantity>1000</System_Quantity>
  <Physical_Count_Quantity>1000</Physical_Count_Quantity>
  <Remarks>无</Remarks>
  <Posted_User_ID>LF1022</Posted_User_ID>
  <Posted_Date>2024-06-30</Posted_Date>
  <Posted_Time>14:00:00</Posted_Time>
  <Created_User_ID>LF1002</Created_User_ID>
  <Created_Date>2024-06-30</Created_Date>
  <Created_Time>10:00:00</Created_Time>

```

```

    <Approved_User_ID>LF1005</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2024-06-30</Approved_Date>
    <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>LF1002</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2024-06-30</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>06</Business_Segment_X>
    <Inventories_Status>可用</Inventories_Status>
</INV_Physical_Inventory>
<INV_Period_Balance>
    <Product_ID>WL00094</Product_ID>
    <Location_ID>WH2101</Location_ID>
    <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
    <Inventory_Organization_Code>09</Inventory_Organization_Code>
    <Lot_Number>LN202404B</Lot_Number>
    <Serial_Number>无</Serial_Number>
    <Inventory_Beginning_Quantity>30</Inventory_Beginning_Quantity>
    <INV_Received_Quantity>4000</INV_Received_Quantity>
    <INV_Dispatched_Quantity>3600</INV_Dispatched_Quantity>
    <Inventory_Ending_Quantity>430</Inventory_Ending_Quantity>
    <INV_Debit_Amount>6800000</INV_Debit_Amount>
    <INV_Credit_Amount>6120000</INV_Credit_Amount>
    <Inventory_Beginning_Balance>51000</Inventory_Beginning_Balance>
    <Inventory_Ending_Balance>731000</Inventory_Ending_Balance>
    <Cost_Organization_Code>09</Cost_Organization_Code>
    <Inventory_Stocking_UOM_Code>EA</Inventory_Stocking_UOM_Code>
    <Inventory_Costing_UOM_Code>EA</Inventory_Costing_UOM_Code>
    <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</INV_Period_Balance>
<INV_Period_Balance>
    <Product_ID>WL00120</Product_ID>
    <Location_ID>WH2102</Location_ID>
    <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
    <Inventory_Organization_Code>04</Inventory_Organization_Code>
    <Lot_Number>LN202405B</Lot_Number>
    <Serial_Number>无</Serial_Number>
    <Inventory_Beginning_Quantity>0</Inventory_Beginning_Quantity>

```

```

<INV_Received_Quantity>1000</INV_Received_Quantity>
<INV_Dispatched_Quantity>700</INV_Dispatched_Quantity>
<Inventory_Ending_Quantity>300</Inventory_Ending_Quantity>
<INV_Debit_Amount>1000000</INV_Debit_Amount>
<INV_Credit_Amount>700000</INV_Credit_Amount>
<Inventory_Beginning_Balance>0</Inventory_Beginning_Balance>
<Inventory_Ending_Balance>300000</Inventory_Ending_Balance>
<Cost_Organization_Code>04</Cost_Organization_Code>
<Inventory_Stocking_UOM_Code>PCS</Inventory_Stocking_UOM_Code>
<Inventory_Costing_UOM_Code>PCS</Inventory_Costing_UOM_Code>
<Business_Segment_X>04</Business_Segment_X>
</INV_Period_Balance>
<INV_Period_Balance>
  <Product_ID>WL00178</Product_ID>
  <Location_ID>WH2105</Location_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>W50</Accounting_Period>
  <Inventory_Organization_Code>06</Inventory_Organization_Code>
  <Lot_Number>LN202406C</Lot_Number>
  <Serial_Number>无</Serial_Number>
  <Inventory_Beginning_Quantity>1000</Inventory_Beginning_Quantity>
  <INV_Received_Quantity>5000</INV_Received_Quantity>
  <INV_Dispatched_Quantity>4000</INV_Dispatched_Quantity>
  <Inventory_Ending_Quantity>2000</Inventory_Ending_Quantity>
  <INV_Debit_Amount>1000000</INV_Debit_Amount>
  <INV_Credit_Amount>800000</INV_Credit_Amount>
  <Inventory_Beginning_Balance>200000</Inventory_Beginning_Balance>
  <Inventory_Ending_Balance>400000</Inventory_Ending_Balance>
  <Cost_Organization_Code>06</Cost_Organization_Code>
  <Inventory_Stocking_UOM_Code>EA</Inventory_Stocking_UOM_Code>
  <Inventory_Costing_UOM_Code>EA</Inventory_Costing_UOM_Code>
  <Business_Segment_X>06</Business_Segment_X>
</INV_Period_Balance>
<INV_Aging>
  <Product_ID>WL00010</Product_ID>
  <Product_Group1>整灯</Product_Group1>
  <Product_Group2>LED灯具</Product_Group2>
  <Location_ID>WH2012</Location_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>

```

```

    <Accounting_Period>M1</Accounting_Period>
    <Inventory_Organization_Code>05</Inventory_Organization_Code>
    <Lot_Number>LN0000021</Lot_Number>
    <Serial_Number>SN000000213</Serial_Number>
    <Inventory_Aging_Bucket_Description>1-2年</Inventory_Aging_Bucket_Description>
    <Inventory_Aging_Quantity>1</Inventory_Aging_Quantity>
    <Inventory_Aging_Amount>10000</Inventory_Aging_Amount>
    <Inventory_Stocking_UOM_Code>EA</Inventory_Stocking_UOM_Code>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
    <Remarks>无</Remarks>
</INV_Aging>
<INV_Aging>
    <Product_ID>WL00011</Product_ID>
    <Product_Group1>配件</Product_Group1>
    <Product_Group2>外观组件</Product_Group2>
    <Location_ID>WH2013</Location_ID>
    <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M4</Accounting_Period>
    <Inventory_Organization_Code>06</Inventory_Organization_Code>
    <Lot_Number>LN000002812</Lot_Number>
    <Serial_Number>无</Serial_Number>
    <Inventory_Aging_Bucket_Description>0-30天</Inventory_Aging_Bucket_Description>
    <Inventory_Aging_Quantity>1000</Inventory_Aging_Quantity>
    <Inventory_Aging_Amount>100000</Inventory_Aging_Amount>
    <Inventory_Stocking_UOM_Code>PCS</Inventory_Stocking_UOM_Code>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Business_Segment_X>06</Business_Segment_X>
    <Remarks>无</Remarks>
</INV_Aging>
<INV_Aging>
    <Product_ID>WL00012</Product_ID>
    <Product_Group1>光学材料</Product_Group1>
    <Product_Group2>封装材料</Product_Group2>
    <Location_ID>WH2014</Location_ID>
    <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M5</Accounting_Period>
    <Inventory_Organization_Code>07</Inventory_Organization_Code>
    <Lot_Number>LN000002812</Lot_Number>

```

```
<Serial_Number>无</Serial_Number>
<Inventory_Aging_Bucket_Description>31-60天</Inventory_Aging_Bucket_Description>
<Inventory_Aging_Quantity>700</Inventory_Aging_Quantity>
<Inventory_Aging_Amount>70000</Inventory_Aging_Amount>
<Inventory_Stocking_UOM_Code>PCS</Inventory_Stocking_UOM_Code>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Business_Segment_X>07</Business_Segment_X>
<Remarks>无</Remarks>
</INV_Aging>
</INVENTORY>
```

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
 - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
 - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
 - [4] T/CICPA 0102—2023 注册会计师审计数据规范 总账
 - [5] T/CICPA 0103—2023 注册会计师审计数据规范 销售
 - [6] T/CICPA 0105—2024 注册会计师审计数据规范 采购
 - [7] 财会便（2021）7号 银行审计函证数据标准（试行版）
 - [8] ISO 21378:2019 Audit data collection
-